

ツインバード
照明器具

取扱説明書

LK-278 タッチインバータ蛍光灯 アーバンフォルム

お買い上げいただきましてありがとうございました。ご使用の前に必ずお読みになり保管してください。

pdf版

安全上のご注意

必ずお守りください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

RF00006E

！警告



！注意



ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。


このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

各部の名称と特長

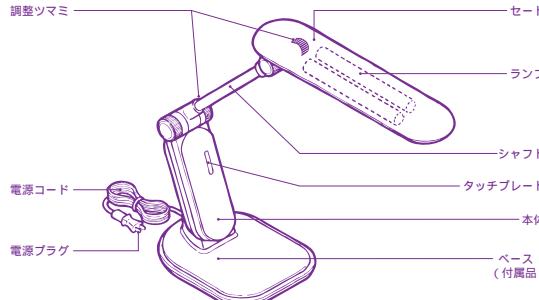


27Wコンパクト蛍光ランプを使用
明るさと演色性を両立させた波長域発光形ランプです。
従来のランプと比べて好ましい明るさを達成しました。
27Wタイプで一般電球100W相当の明るさで寿命は7.5年、
発熱量・電気代は1/3と経済的です。

インバータ搭載
チラッキカットで目にやさしいあかりです。
50-60Hz共用、全国どこでも使えます。


セードとシャフトの可動範囲

~ の動作でセードを動かすことができます。

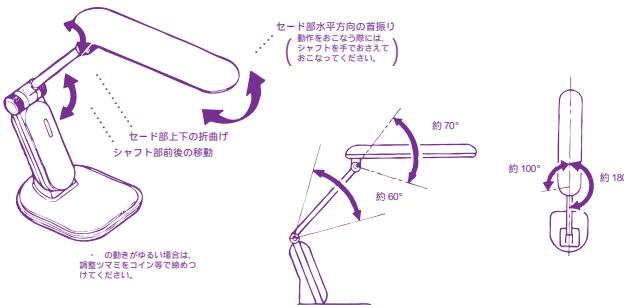

ご注意
可動部は可動範囲以上に動かさないでください。
製品の破損や故障の原因になります。

ベースの本体への取付けかた



ベースを本体に組みつけます。
本体下面をベース取付け穴に合わせます。
ベース取付けネジをマイナスドライバー又は、コインで締め付け
ベース取付けネジは本体底面のものを取りはずして使用してください。
本体は必ずベースに取付けてご使用ください。

ランプの交換方法

1.ランプ交換は、必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。
2.消灯後しばらくの間、ランプは高温ですのでやけど等にご注意ください。



タッチスイッチは、高感度で微細な変化を感じします。
下記のような使用状態では、正常に機能しない場合があります。

延長コードや特殊な電源を使用したとき。
手全体でふれたり（涙ふれを起こす）、手以外の物（ペン等絶縁物）でふれたとき。
金属製の台やコンクリート等に直接置いて使用したとき。
急激な温度変化のある場所や状態で使用したとき。
外部ノイズにより誤動作することがあります。（雷や静电気、モーターを使用した機器の近く等）
湿度が極端に高い場所で使用したとき。

タッチスイッチについて

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは？	調べるところ	処置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか？ ランプは確実に接続されていますか？ ランプの寿命ではありませんか？ 転倒OFFスイッチがたらいでいませんか？	電源プラグを確実に接続します。 ランプを確実に接続します。 新しいランプと交換してください。 平らな場所に置きます。
ランプが点滅をくり返す。 ランプ端部が赤くなり点灯しない。 ランプ端部が黒ずむ。	ランプの寿命です。	新しいランプと交換してください。 点灯中ランプ頂部に微小なほん点が集まり、黒ずんで見えることがありますが異常ではありません。
点灯して数分後にランプが消える。		

こんなときは

転倒OFFスイッチについて


転倒OFFスイッチ
転倒すると自動的にOFFになる安全設計です。




ご注意
テープ等で固定して使用しないでください。

ランプ交換時、次のことご注意ください。
ランプ部分は強く操作しないでください。破損の原因となります。
器具の改造やランプ以外の部品の交換は危険です。
器具のすきまや換気穴などに金属類（ヘアピンや針金等）を絶対に入れないでください。
使用ランプは専用です。FP2以外は使用しないでください。

正しい使用方法



点灯・消灯のしかた



ご注意
近くでテレビ・ラジオを使用されますと、雑音に入る場合があります。その時は、テレビ・ラジオ等から遠ざけるかスタンドまたは、ラジオの向きを変えてください。
電源プラグをコンセントに差込んでいる間は、点灯中・消灯中にかわらず制御のため電力を消費しています。

仕様

定格電圧	AC100V 50-60Hz共用
入力電流	0.42A
消費電力	22W
消灯時消費電力	1W
JIS照度	A形相当
点灯方式	タッチインバータ方式
ランプ	FPL27EX-N 27Wコンパクト蛍光灯
電源コード	約1.8m

お手入れ

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
常に明るくご使用いただくために、定期的に汚れをふき取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布でふき取ってください。