

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

サイクロン スティック型クリーナー TC-500BK 取扱説明書

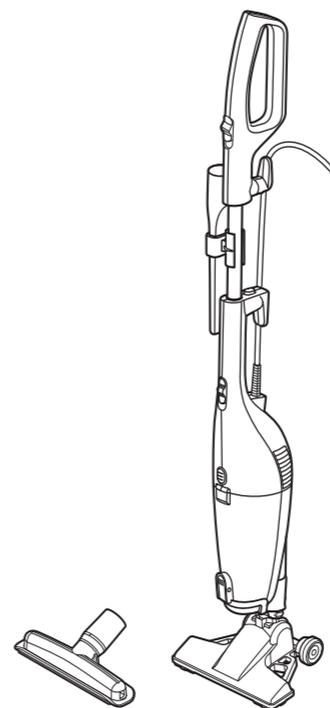

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。



● もくじ

安全上のご注意	1・2
ご注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	3・4
使いかた	5・6
ゴミの捨てかた	6・7
お手入れのしかた	8
こんなときは 保護装置について	9
消耗品について	
アフターサービス	10
仕様	


保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

各部の名称とはたらき・・・このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の

目的には使わないでください。

完成状態



セット内容



お願い

- 付属品はしっかり差し込んでください。
- ゴミは早目に捨ててください。
衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。
床用吸込口の傷つきの原因になります。


アウターフィルター

本体部へのゴミの侵入を防ぎます。



注意


ダストケース・アウターフィルター・フィルターをはずしたまま掃除しないでください。
本体の変形・発火・故障の原因になります。

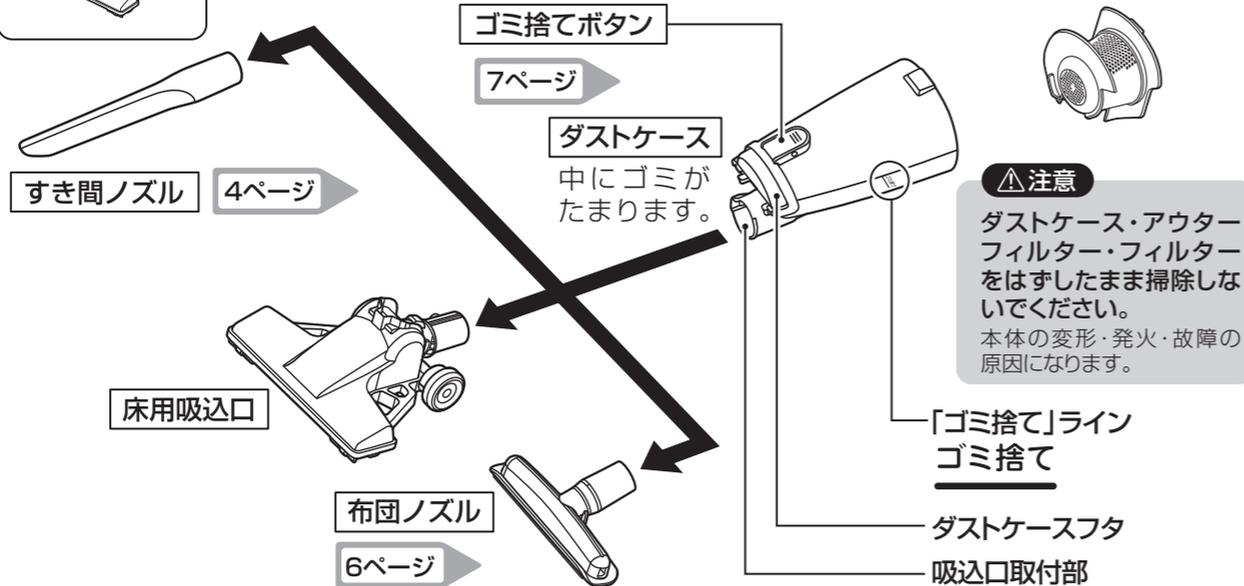

床用吸込口の取付けかた／はずしかた

取付けかた


- ①合わせる
- ②差し込む

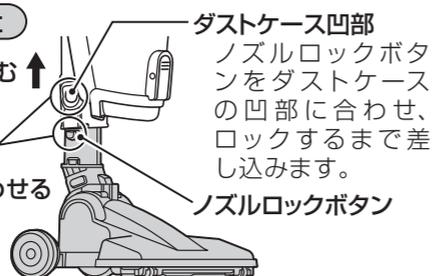

ダストケース凹部
ノズルロックボタンをダストケースの凹部に合わせ、ロックするまで差し込みます。

はずしかた

- ①押しながら
- ②引き抜く



ノズルロックボタン
ノズルロックボタンを奥まで押しながら、床用吸込口を引き抜きます。

すき間ノズル、布団ノズルの取付けかた／はずしかた

すき間ノズルと布団ノズルはノズルロックボタンはありません。


取付けかた

ダストケースの吸込口取付部に差し込みます。

はずしかた

小刻みに揺らし、回しながら引き抜きます。

- フィルターは水洗いできます。
- フィルターの先端は内側に折り返してください。

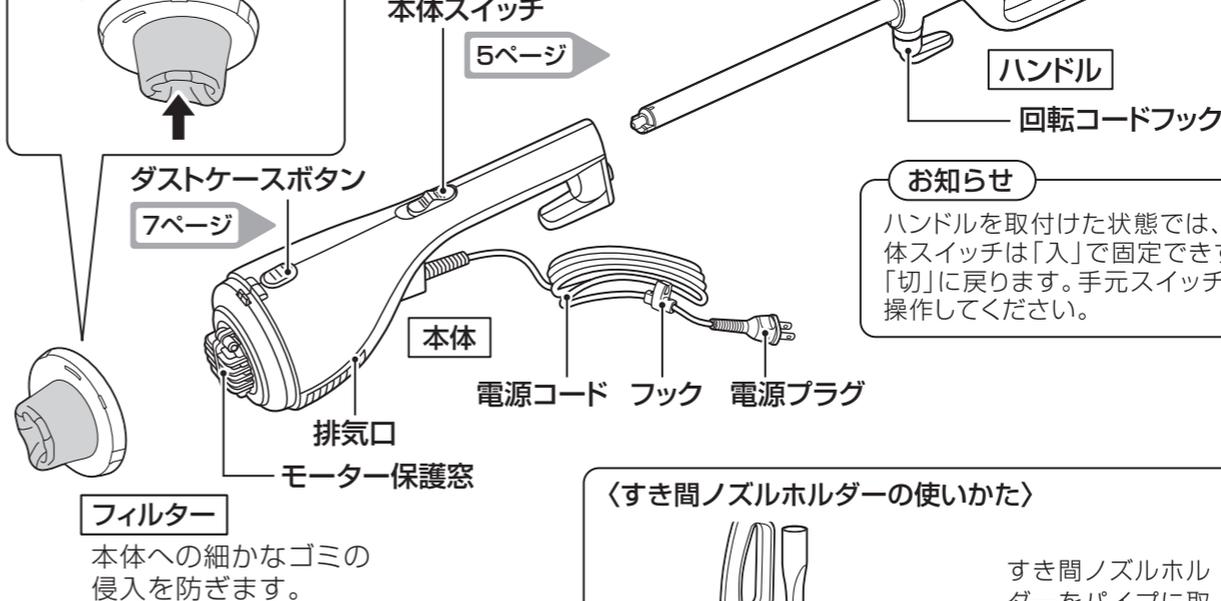

ダストケースボタン

7ページ

本体スイッチ

5ページ

手元スイッチ

ハンドル

回転コードフック

お知らせ


ハンドルを取付けた状態では、本体スイッチは「入」で固定できず、「切」に戻ります。手元スイッチで操作してください。

フィルター

本体への細かなゴミの侵入を防ぎます。

コード掛けの使いかた

- スティック型クリーナーとして使うとき

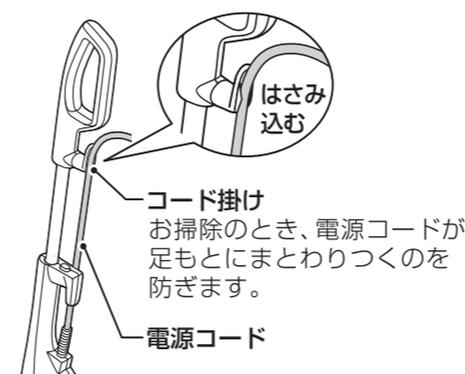


コード掛け

お掃除のとき、電源コードが足もとにまとわりつくのを防ぎます。


電源コード

〈すき間ノズルホルダーの使いかた〉

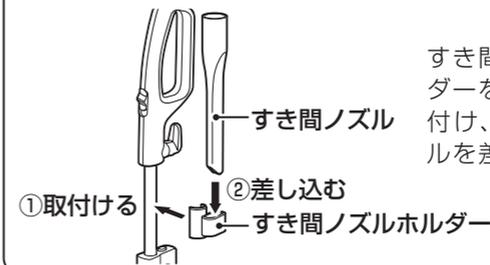

すき間ノズルホルダーをパイプに取り付け、すき間ノズルを差し込みます。


〈保管のしかた〉

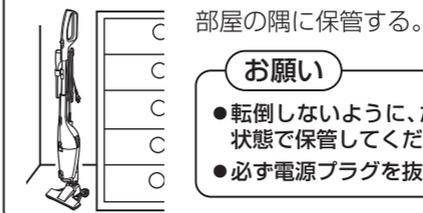

お願い

- 転倒しないように、たいらな場所に安定した状態で保管してください。
- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。

コード収納のしかた

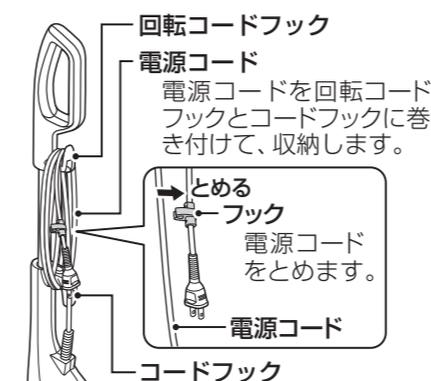


回転コードフック

電源コードを回転コードフックとコードフックに巻き付けて、収納します。

とめるフック
電源コードをとめます。

電源コード
コードフック

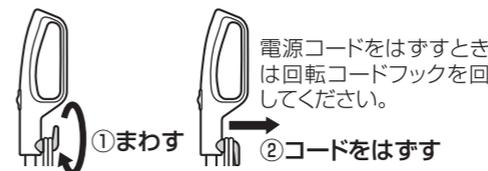

電源コードをはずすときは回転コードフックを回してください。

お願い

〈正しい使いかた〉

回転コードフック
電源コードは回転コードフック側から巻き始めてください。

警告

電源コードを回転コードフックとコードフックに巻き付けて収納するときは、無理に強く引っ張って巻き付けしないでください。電源コードの破損の原因になります。

使いかた

警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

注意

●火気に近づけて使用しないでください。

●次のようなものは吸わせないでください。

故障の原因になります。

- 多量の粉体(消火器の粉)、多量の砂など
- 水・油などの液体・湿ったゴミなど
- 15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなどの薄いゴミ
- ガラス・ピン・つまようじ・針・カミソリなど
- あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除してください。

！使用中は、電源コードに足や物を引っかかないようご注意ください。

！電源プラグは、本体スイッチまたは手元スイッチを「切」にしてから差し込んでください。



スティック型クリーナーとして使うとき


〈本体とハンドルの接続のしかた〉

ハンドルの穴の向きをハンドル取りはずしボタンに合わせて差し込みます。ハンドルがロックされると「カチッ」と音がします。



使いかた

1. 手元スイッチを「切」にします。
2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 手元スイッチを「入」にします。



お願い

使用中は電源コードに足や物をひっかけないでください。

4. 使用後は

手元スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。

お知らせ


ハンドルを取付けた状態では、本体スイッチは「入」で固定できず、「切」に戻ります。手元スイッチで操作してください。



ハンディー型クリーナーとして使うとき


〈ハンドルのはずしかた〉

ハンドル取りはずしボタンを押しながら、ハンドルを本体から引き抜きます。

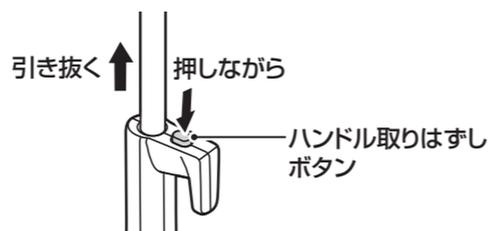

使いかた


1. 本体スイッチを「切」にします。
2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 本体スイッチを「入」にします。




4. 使用後は

本体スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。

ハンドルをはずせば、ハンディークリーナーとしてもお使いいただけます。床の上の物や、家具を片付けると、短時間で効率的にお掃除ができます。

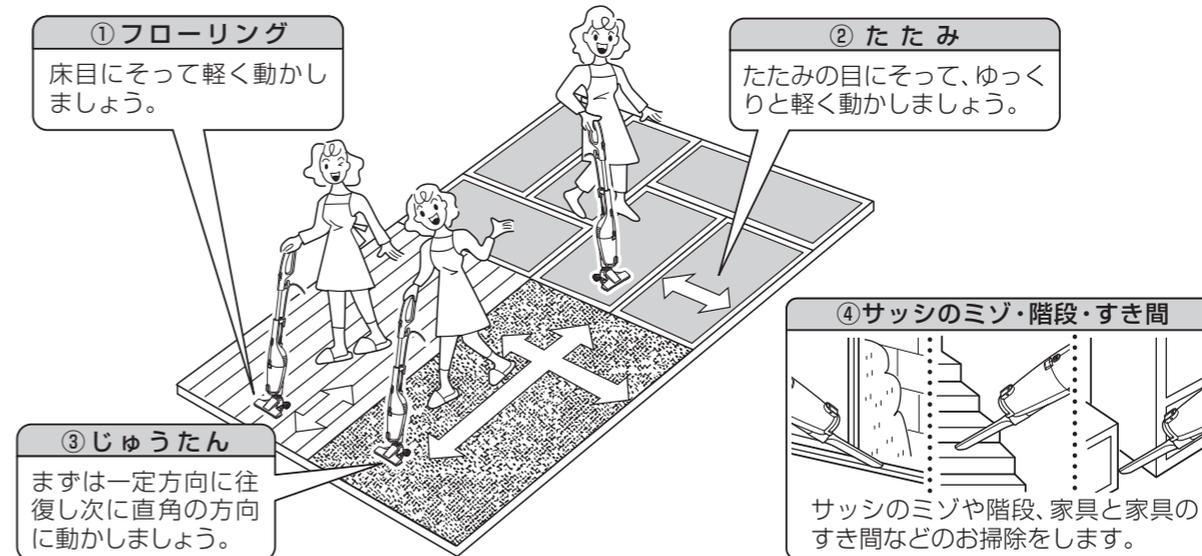

布団ノズルでのお掃除



- 前後方向に軽く動かしましょう。
- タオルケット、掛け布団など動きやすい寝具は端を挟みこんで固定してください。

お願い

布団ノズルは寝具、ソファ以外の用途で使用しないでください。傷つける原因になります。

ゴミの捨てかた・・・お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。


- 「ゴミ捨て」ラインの近くまでゴミがたまったとき、ゴミを捨ててください。
- ゴミが片寄ってたまっている場合もラインを超える前にゴミを捨ててください。
- お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

警告

ゴミを捨てる際には、必ずスイッチを「切」にして、運転を停止させてください。

お願い

- ゴミの種類によっては、「ゴミ捨て」ラインまでゴミがたまる前でも各フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- 各フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。




ゴミの捨てかた(つづき)

大きなゴミを捨てる

1. 床用吸込口をはずします。


3ページ



2. ダストケースの「ゴミ捨てボタン」を押してゴミを捨ててください。



3. ダストケースフタを閉めます。

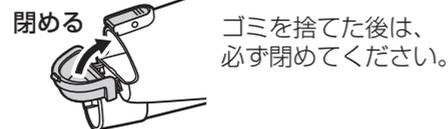

ゴミが散らからないようにゴミ箱の上で開けてください。

ゴミを捨てた後は、必ず閉めてください。

細かいゴミを捨てる

1. ダストケースをはずします。



ゴミが散らからないようにゴミ箱などの上ではずしてください。

2. ダストケースからアウターフィルターとフィルターをはずします。



3. ダストケースにたまったゴミを捨てます。



4. アウターフィルターとフィルターについたゴミを落とします。



ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。


アウターフィルターとフィルターを取付ける

1. ダストケースにアウターフィルターとフィルターを取付けます。




お願い

アウターフィルターとフィルターには取付け向きがあります。「FRONT/まえ」を製品正面側になるように、アウターフィルターの凸とフィルターの凹を合わせて取付けてください。

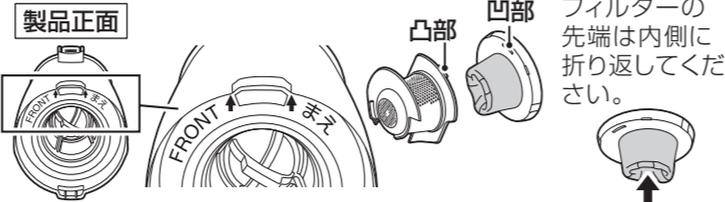

2. 本体にダストケースを取付けます。

本体背面のフック部にダストケースを引っかけてから、ダストケースボタンが「カチッ」と音がするまでダストケースを取付けてください。

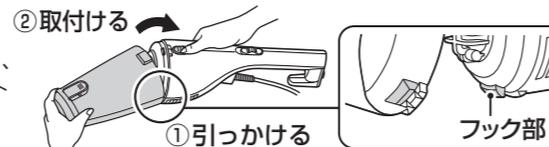


注意

ダストケース・アウターフィルター・フィルターをはずしたまま掃除しないでください。本体の変形・発火・故障の原因になります。

〈お手入れを簡単にするには〉

ティッシュペーパーをはずすとフィルターのお手入れを軽減できます。



ティッシュペーパーは2つ折りにしてフィルターに巻きつけてください。

お手入れのしかた

警告

お手入れの際には必ず本体スイッチまたは手元スイッチを「切」にして運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

本体・床用吸込口・ハンドル・すき間ノズル・布団ノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。変色、変形、ひび割れの原因になります。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど


中にたまったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

アウターフィルター・フィルター…汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき


お願い

必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

1. 取りはずして、ゴミを落とします。

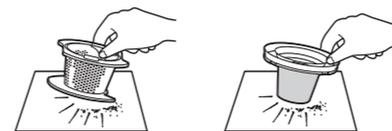

2. 中性洗剤を少しつけて、表面を軽くなでるように洗浄してください。

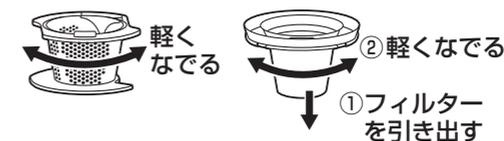

3. 水で十分にすすいだのち、陰干しで十分に乾燥させてください。

①水ですすぐ ②フィルターを内側に折り込む ③陰干しする



お願い

- 表面を洗うとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分のままご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。
- ガソリン、ベンジン、シンナーなどで洗うと、変色・変形・ひび割れの原因になりますので使用しないでください。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処 置
本体スイッチまたは手元スイッチを操作しても運転できない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。→9ページ 処置を行ってください。
本体スイッチが固定できずに「切」に戻る。	ハンドルを取付けた状態ではありませんか？	ハンドルを取付けた状態では本体スイッチは「入」で固定できません。手元スイッチで操作してください。
吸込力が弱い。	アウターフィルター・フィルターが本体に取付けられていますか？	アウターフィルター・フィルターを取付けてください。
	ダストケース内に、ゴミが多くなっていますか？	ゴミを捨ててアウターフィルター・フィルターのお手入れをしてください。
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	
	フィルターが目づまりしていませんか？	
フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。	
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。
ゴミが排気口から飛び出す。	アウターフィルターやフィルターは正しく取付けられていますか？	確実に取付けてください。
運転中に動作が停止した。	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。→9ページ 処置を行ってください。

保護装置について

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。
 - フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転を続けたとき
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいに
なる前に保護装置が働きます。)
 - すき間ノズルでの長時間の使用 ● 床用吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
 - 夏季など室温が35℃を超えるとき ● 吸気路、床用吸込口にゴミがつまったまま運転し続けたとき
- 運転が自動的に停止したら、必ず本体スイッチまたは手元スイッチを「切」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。床用吸込口につまっているゴミも取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

消耗品について

フィルターは消耗品です。お求めは、「お客様サービス係」までご連絡ください。

〈交換の目安〉

- お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。
- お手入れしても吸込力が弱くなったとき。

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

部品番号	製品名	価格	
199469	フィルター	400円(税抜)	

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。
● お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。
(小数点以下は四捨五入となります。)

オンラインでも別売品・消耗品の
ご注文を承っております。

http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php



アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



警告

お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わない
でください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このサイクロンスティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	500W
吸 込 仕 事 率	100W
集 塵 容 量	0.5L
製 品 寸 法 (約)	幅: 230× 奥行: 225× 高さ: 1050mm
製 品 質 量 (約)	1.8kg
電 源 コ ー ド (約)	5.0m
付 属 品	床用吸込口…1、ハンドル…1、すき間ノズル…1、すき間ノズルホルダー…1、布団ノズル…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のサイクロンスティック型クリーナーの点検を！	
 愛情点検	●本体スイッチまたは手元スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。電源コードが傷ついたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。●運転中、異常な音がする。●本体が変形していたり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。
ご使用の際このようなことはありませんか。	故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

サイクロンスティック型クリーナー 保証書

形名	TC-500BK	※お買い上げ日		保証期間	
		年	月	日	お買い上げ日より 本体 1年
※お客様	※お住所	〒 _____ ☎ _____			様方
	フリガナ ご芳名				
※販売店	住所 店名	〒 _____ ☎ _____			様

※印欄にご記入のない場合有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にしたがって正しいご使用のもとで故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間内に故障が発生したときは、本書と製品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障および損傷。
 - 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）で生じた故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の交換。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、「お客様サービス係」へ、ご相談ください。

修理メモ

- お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」に、お問い合わせください。

【製造元】

TWINBIRD ツインバード工業株式会社

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

修理サービスに関するお問い合わせ「お客様サービス係」

☎(フリーダイヤル)0120-337-455 FAX(0256)93-1077

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時

ホームページアドレス <http://www.twinbird.jp>

TB-00009807-1