


pdf版

家庭用

空気清浄機

AC-4238 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX0807A

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3・4
空気清浄機のしくみについて	4
設置場所について	5
フィルターの取付けかた	6
操作方法	7
お手入れ	8
フィルターの交換	8
交換フィルターの申し込み方法	9
こんなときは	9
アフターサービス	10
仕様	10

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。



このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

各部の名称とはたらき

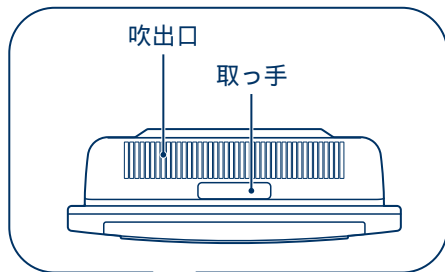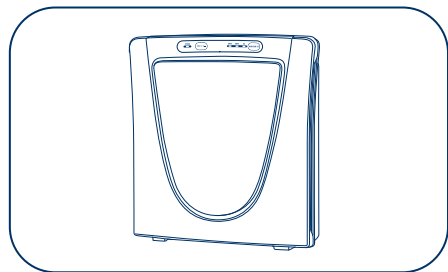


脱臭フィルター

ニオイをとるフィルターです。脱臭フィルターの白い袋（不織布）はフィルターの一部ですので、破らずにお使いください。

お願い

脱臭フィルターは、ポリ袋に入れた状態で本体の中に入っています。必ず、ポリ袋から取り出して本体にセットしてください。

本体

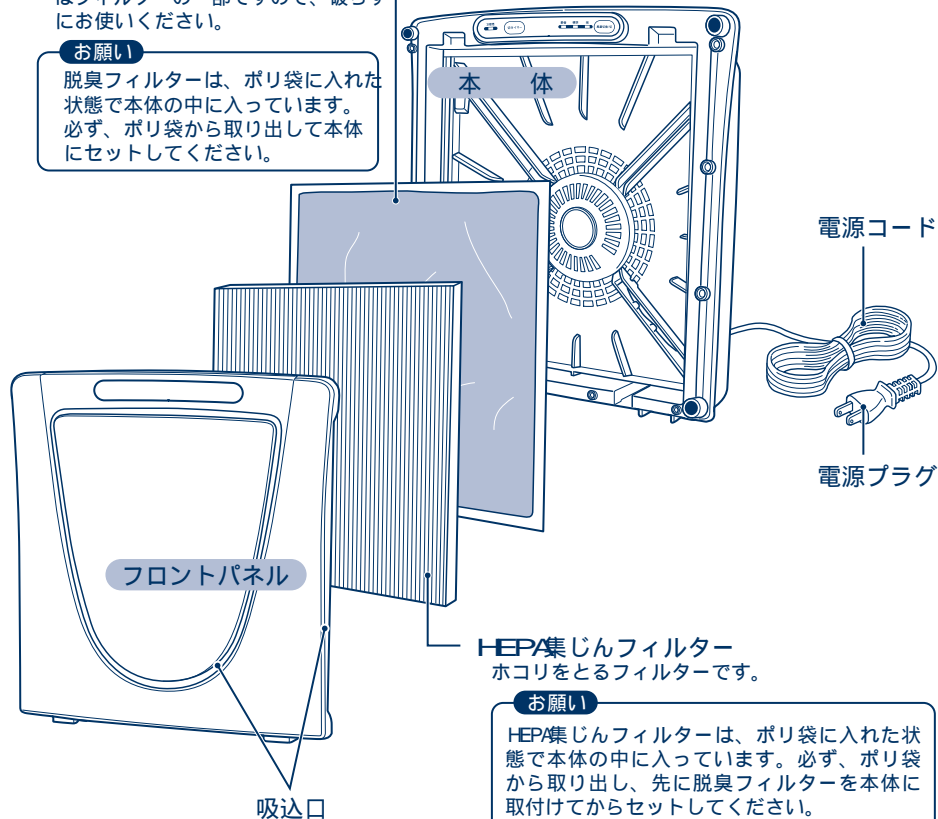

電源コード

電源プラグ

フロントパネル

吸込口


HEPA集じんフィルター

ホコリをとるフィルターです。

お願い

HEPA集じんフィルターは、ポリ袋に入れた状態で本体の中に入っています。必ず、ポリ袋から取り出し、先に脱臭フィルターを本体に取付けてからセットしてください。

操作表示部

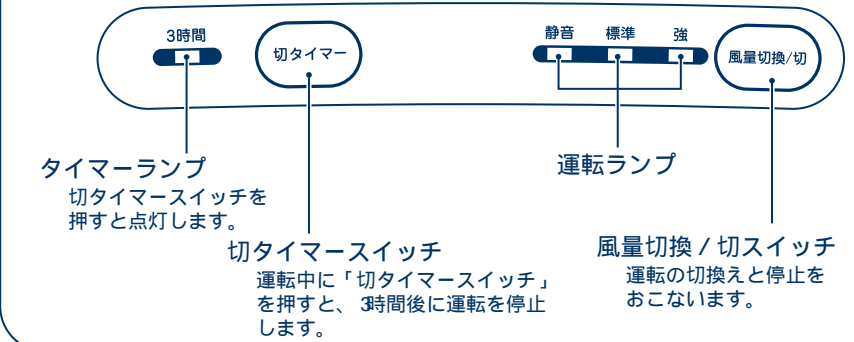

タイマーランプ

切タイマースイッチを押すと点灯します。

切タイマースイッチ


運転中に「切タイマースイッチ」を押すと、3時間後に運転を停止します。

運転ランプ


風量切換/切スイッチ

運転の切換えと停止をおこないます。

付属品



HEPA集じんフィルター
... 1



脱臭フィルター
... 1

空気清浄機のしくみについて

空気清浄機は、本体内のファンを動かすことで、お部屋の空気を本体の吸込口から吸い込み、本体内のフィルター（HEPA集じんフィルターと脱臭フィルター）を通過させた後、吹出口から吹き出すという動作を繰り返すことでお部屋の空気を循環し、ホコリやニオイを吸着、除去します。


HEPA集じんフィルター ……99.97%の集じん効率を持ったフィルターです。
（0.3μmの粒子によるフィルター単体の捕集性能）

脱臭フィルター ……タバコ臭などのニオイ成分を除去します。
（タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。）

設置場所について


次のことに注意してください。

壁面から離してください。

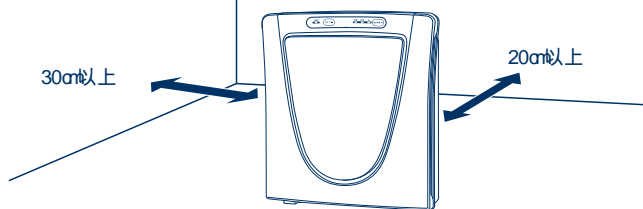


循環効率が悪くなったり、モーターの発熱や故障の原因になります。

カーテンなどが吸込口や吹出口にかかる場所は避けてください。



カーテンなどの汚れや故障の原因になります。

効率よくご使用いただくために、安定した場所で空気の循環がよく、前面や上部に障害物がない場所を選んでください。

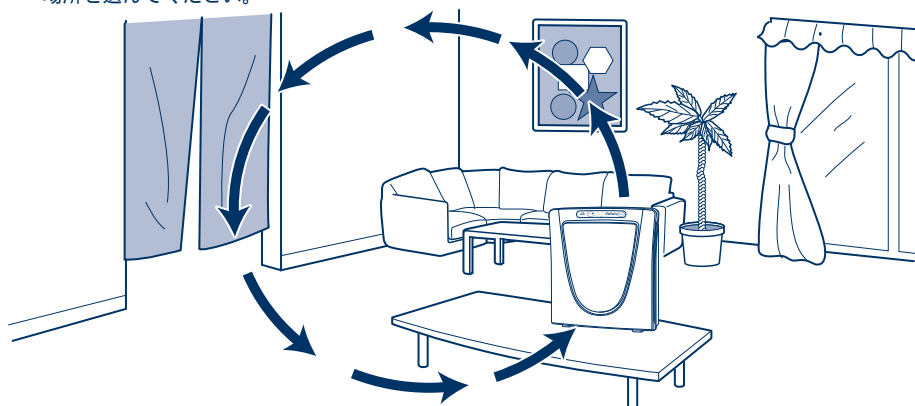

タバコなど小さいホコリやニオイはお部屋の高いところに集まり、花粉やハウスダストなどの比較的大きなホコリは部屋の低いところに集まります。

時間の経過とともに、吹出口の後ろの壁などに汚れた跡が残ることがあります。同じ場所で長時間ご使用の場合は、壁から離して使用するなど、工夫してください。また、壁などもときどき掃除してください。


フィルターの取付けかた

お願い

フィルター取付けの際はスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。品質保持のため、「HEPA集じんフィルター」と「脱臭フィルター」はポリ袋に入っています。ご使用前には、下記の手順で必ずポリ袋から出して使用してください。フィルターは曲げないでください。破損、性能低下の原因になります。フィルターの取付けは本体を寝かせた状態で行ってください。立たせた状態で行くとフィルターをうまくセットできない場合があります。


輸送中の振動などで、脱臭フィルターの脱臭剤（活性炭）の粉末が、フィルターより出ることがありますが、性能には問題ありません。脱臭フィルターを取り扱うときに、脱臭剤（活性炭）の黒い粉末が手につくことがあります。衣類などを汚さないように注意してください。

1. フロントパネルを取りはずします。

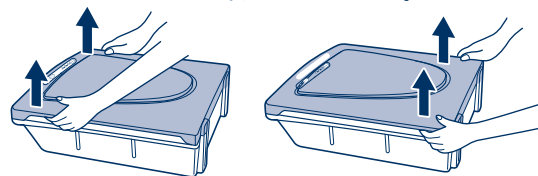

本体を平らなところで、フロントパネル面が上になるように寝かせて置き、フロントパネルをの順番で矢印方向にゆっくりと引き上げて取りはずします。

2. HEPA集じんフィルターと脱臭フィルターをポリ袋から取出します。

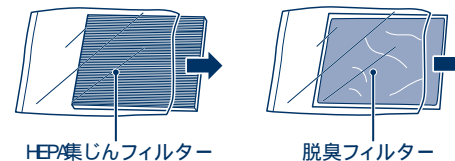


HEPA集じんフィルター

脱臭フィルター

お願い

脱臭フィルターの白い袋（不織布）はフィルターの一部ですので、破らぬにお使いください。

3. HEPA集じんフィルターと脱臭フィルターをセットします。

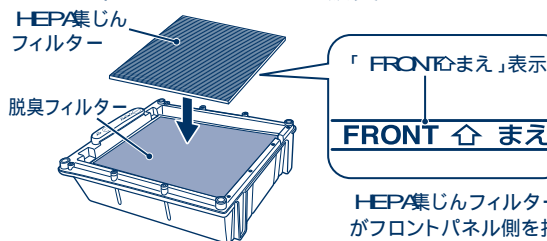

HEPA集じんフィルター

脱臭フィルター


「FRONT」側表示

FRONT 側

脱臭フィルターを先にセットし、その上からHEPA集じんフィルターをセットします。

HEPA集じんフィルターは「FRONT」側表示の矢印がフロントパネル側を指すように取付けてください。


4. フロントパネルを取付けます。




突起(4ヶ所)を本体の穴(4ヶ所)に差し込み、しっかり押さえ込みます。

操作方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

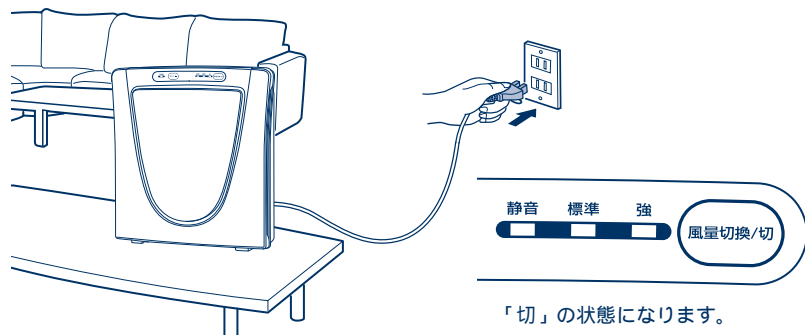

2. 「風量切換/切」スイッチを押してお好みの運転を選びます。

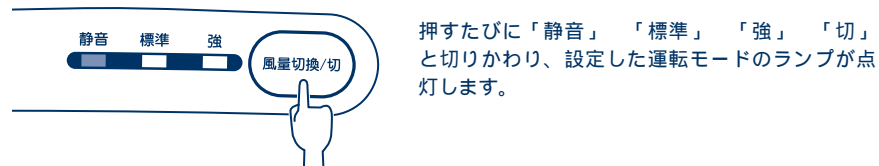


「切」にすると運転が停止して、運転ランプ、タイマーランプは全消灯します。

「強」：タバコを吸われているときや、広い部屋で使用されているとき。または、ハウスダストをすばやく除去したいときに使用します。


「静音」：連続で使用する場合や、運転音が気になるとき。または、おやすみのときなど静かに運転したいときに使用します。

3. 運転中に「切タイマー」スイッチを押すと、切タイマーがセットされ、3時間後に運転を停止します。

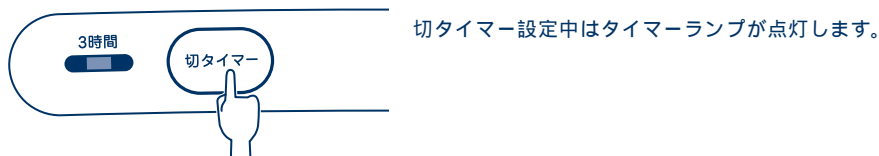

切タイマー設定時に、もう一度「切タイマースイッチ」を押すと、切タイマーは解除になります。運転モードを切換えても切タイマーは継続します。運転モードが「切」状態になると、タイマーは解除になります。

△注意



必ずたてた状態で使用してください。寝かせた状態で使用されると故障の原因になります。吸込口、および吹出口は塞がないでください。

お願い

長時間使用しないときは、節電のため運転を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転が「切」の状態でも約1Wの電力を消費しています。)

お手入れ



お手入れは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。本体の丸洗いは危険です。絶対にしないでください。


本体のお手入れ



乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

フロントパネル・HEPA集じんフィルターのお手入れ

毎月に1回程度、お手入れしてください。

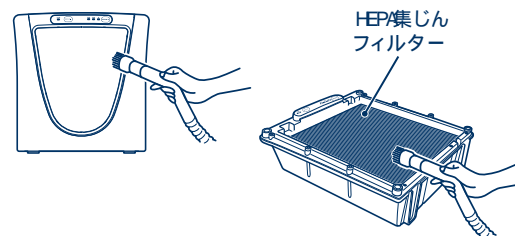

フロントパネル・吸込口部分のホコリなどは掃除機で吸い取ってください。

HEPA集じんフィルターは掃除機の吸い口で押しついたり傷めたりしないでください。

HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターは絶対に水洗いしないでください。

フィルターの交換

- HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターの交換時期は、約1.5年が目安です。
- 使用の時間や状態により交換時期は異なります。
ニオイや空気の汚れが取れにくくなり、本体をお手入れしても変わらない場合のときは交換の目安です。新しい交換フィルターセットと交換してください。
- 本体側面に貼ってある「日付シール」は、HEPA集じんフィルターと脱臭フィルターの交換目安にご使用ください。



HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターは、絶対に水洗いしないでください。水洗いしても効果は戻りません。感電・故障の原因になります。

- 使用済のフィルターは、不燃物として廃棄してください。

交換フィルターの申し込み方法

製品番号	製品名	価格
AC- FTO6	交換用フィルターセット (HEPA集じんフィルター...1 脱臭フィルター...1)	セット(各枚) 4,200円 (本体価格4,000円)

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

交換用フィルターセットをお求めの際は、同封の「お申込書」に希望枚数を明記の上、郵便番号・ご住所・お名前・電話番号をご記入の上、お申し込みください。

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処 置
吹出口から風がでない	電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか。 運転ランプが消灯し「切」の状態になっていませんか。 吸込口、および吹出口が汚れていませんか。	電源プラグをコンセントに差し込みなおしてください。 「風量切換/切」スイッチを操作し、お好みの運転モードに設定してください。 お手入れしてください。
ニオイや空気の汚れがとれにくい。音が大きくなった。	HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターが確実に取付けられていますか。 HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターが汚れていませんか。 吸込口、および吹出口が汚れていませんか。	HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターを確実に取付けてください。 新しいHEPA集じんフィルター&脱臭フィルターに交換してください。 お手入れしてください。

上記の点検後になお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が「お客様サービス係」までお申し出ください。
保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

4.アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

修理部品について
修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに仕様や色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077


お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz		
風 量 調 節	強	標準	静音
消 費 電 力	43/49W	24/25W	18/18W
風 量 (m ³ /分)	2.4/2.4	1.3/1.3	0.7/0.6
適 用 床 面 積	~12畳(20㎡)		
タ イ マ ー	3時間		
電 源 コードの長さ(約)	2.0m		
製 品 寸 法(約)	幅410x奥行140x高さ430mm		
製 品 質 量(約)	4.0kg		
付 属 品	HEPA集じんフィルター...1・脱臭フィルター...1		

注) 運転が「切」の状態でも約1Wの電力を消費しています。
適用床面積とは、日本電機工業会で定められた規格(JEM467)であり、30分できれいのできる部屋の大きさを表しています。(強で運転したときの面積です。)
この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

長年ご使用の空気清浄機の点検を！	
 愛情点検	<p>ご使用の際このようなことはありませんか。</p> <p>電源スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと運転が止まる時がある。ファン回転中に異常な音や振動がする。本体が異常に熱かったり、こげ臭い臭いがする。その他の異常・故障がある。</p>
<p>ご使用中</p>	<p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</p>