


pd版

マイナスイオン発生 空気清浄機

# AC-D358 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX0403B

## もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3・4
空気清浄機のしくみについて	4
設置場所について	5
フィルターの取付けかた	6
操作方法	7
お手入れ	8
フィルターの交換	8
交換フィルターの申し込み方法	9
こんなときは	9
アフターサービス	10
仕様	10

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 警告



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



ぬれ手禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。




感電やけがをすることがあります。



水場での使用禁止

浴室など、湿気の多い場所では使わないでください。



感電および故障の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。




水ぬれ注意

水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



強制

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。




本機は一酸化炭素を除去する機器ではありません。換気をしてください。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

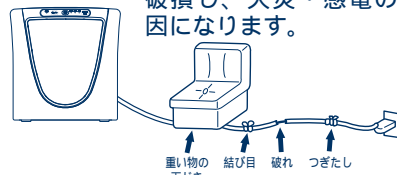

強制

電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

## 注意



発火注意

可燃性のものや火のついたタバコ・線香などは吸わせないでください。



感電・故障・発火の原因になります。



禁止

吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。




感電・故障・けがの原因になります。



禁止

子供が触ったりしないよう注意してください。



製品の転倒によるけがや本体故障の原因になる場合があります。



禁止

落としたりぶついたりしないでください。



感電・故障・破損によるけがの原因になります。



プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



感電・ショート・発火の原因になります。



強制

電源コードをひっぱらず、電源プラグを持って引き抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。



禁止

交流 100V 以外では、使用しないでください。



火災・感電の原因になります。




禁止

機械油など油成分が浮遊しているところでは使わないでください。



感電・故障・発火の原因になります。

# 各部の名称とはたらき

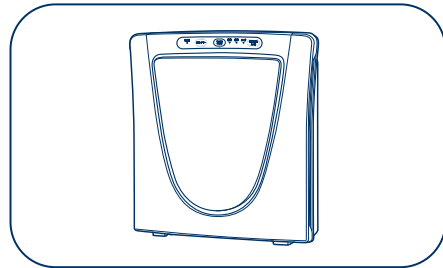


## 脱臭フィルター

ニオイをとるフィルターです。脱臭フィルターの白い袋（不織布）はフィルターの一部ですので、破らずにお使いください。


### お願い

ポリ袋に入れた状態で本体の中に入っています。必ず、ポリ袋から取り出して本体にセットしてください。

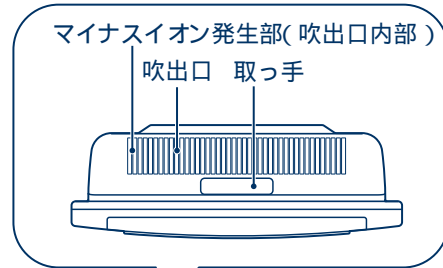

マイナスイオン発生部(吹出口内部)

吹出口 取っ手

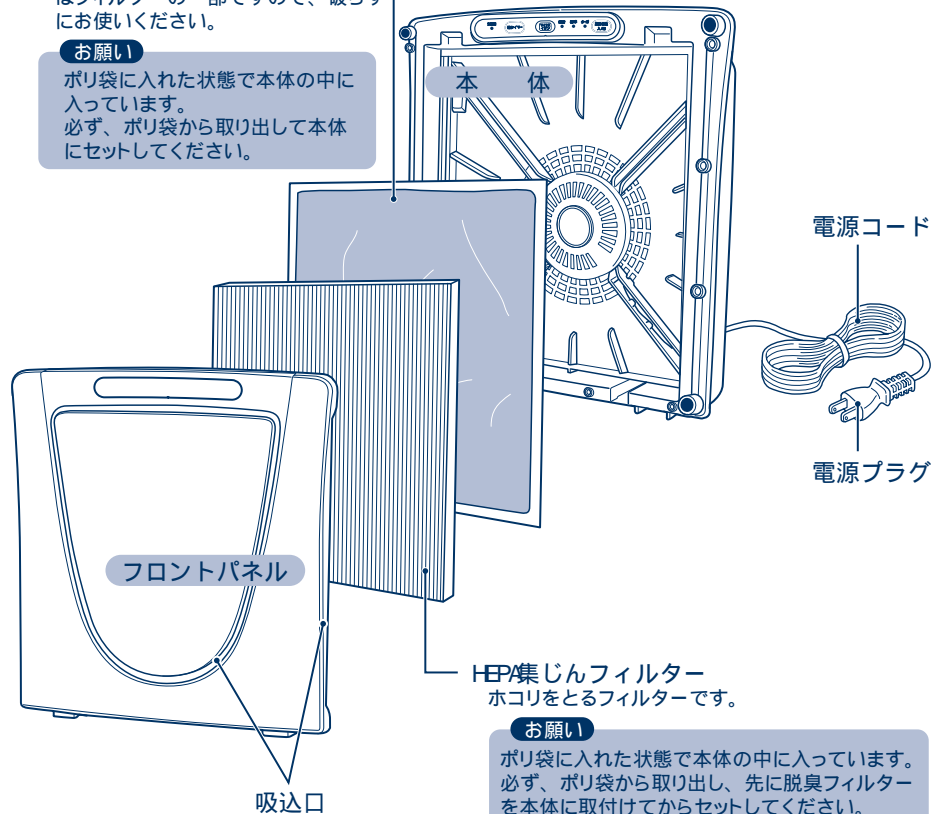


HEP集じんフィルター  
ホコリをとるフィルターです。

### お願い

ポリ袋に入れた状態で本体の中に入っています。必ず、ポリ袋から取り出し、先に脱臭フィルターを本体に取付けてからセットしてください。

## 操作表示部

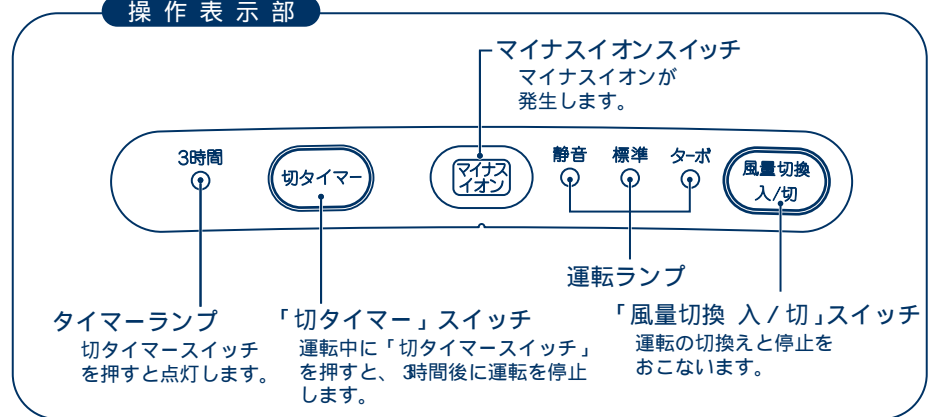


マイナスイオンスイッチ  
マイナスイオンが  
発生します。

3時間  
タイマーランプ  
切タイマースイッチ  
を押すと点灯します。

「切タイマー」スイッチ  
運転中に「切タイマースイッチ」  
を押すと、3時間後に運転を停止  
します。

「風量切換 入/切」スイッチ  
運転の切換えと停止を  
おこないます。

## 付属品

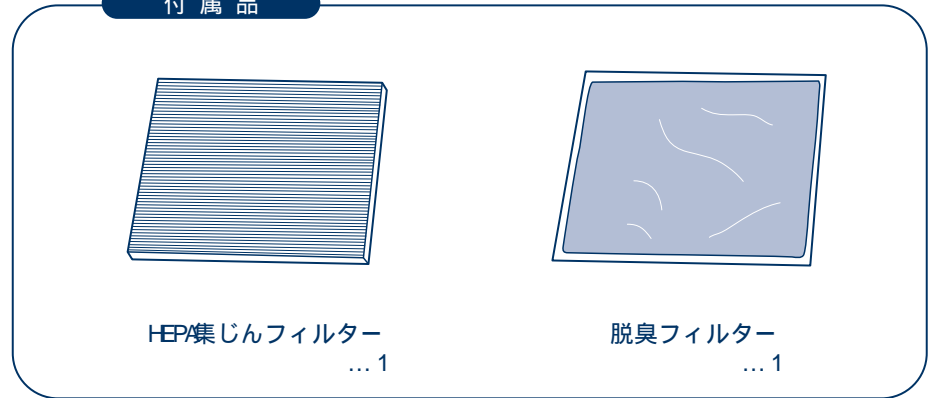

HEP集じんフィルター  
... 1

脱臭フィルター  
... 1

# 空気清浄機のしくみについて



空気清浄機は、本体内のファンを動かすことで、お部屋の空気を本体の吸込口から吸い込み、本体内のフィルター（HEP集じんフィルターと脱臭フィルター）を通過させた後、吹出口から吹き出すという動作を繰り返すことでお部屋の空気を循環し、ホコリやニオイを吸着、除去します。

HEP集じんフィルター …… 99.97%の集じん効率を持ったフィルターです。  
(0.3μmの粒子によるフィルター単体の捕集性能)


脱臭フィルター …… タバコ臭などのニオイ成分を除去します。  
(タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。)

## 設置場所について

次のことに注意してください。

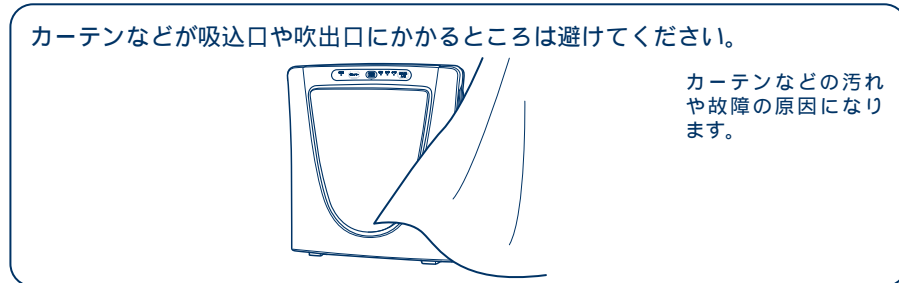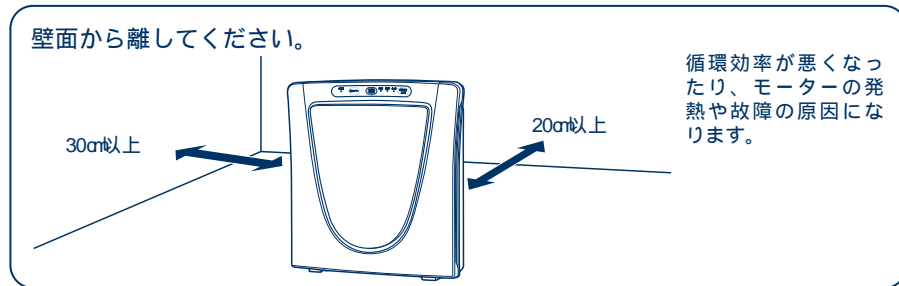

効率よくご使用いただくために、安定した場所で空気の循環がよく、前面や上部に障害物がない場所を選んでください。

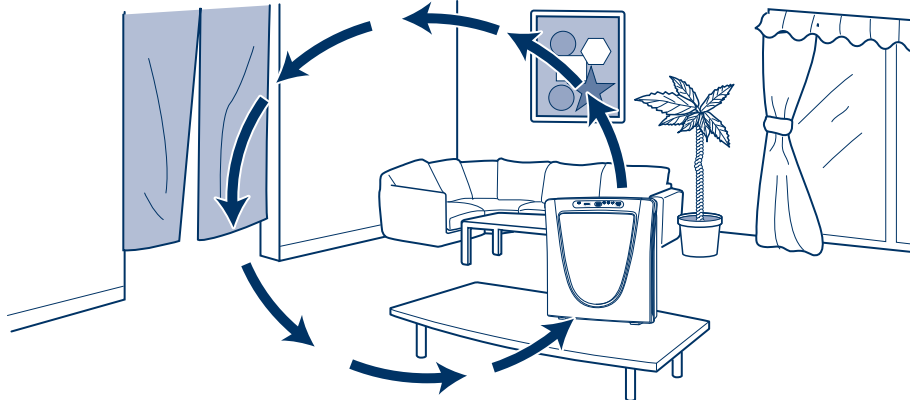

タバコなど小さいホコリやニオイはお部屋の高いところに集まり、花粉やハウスダストなどの比較的大きなホコリは部屋の低いところに集まります。

時間の経過とともに、吹出口の後ろの壁などに汚れた跡が残ることがあります。同じ場所で長時間ご使用の場合は、壁から離して使用するなど、工夫してください。また、壁などもときどき掃除してください。


## フィルターの取付けかた

### お願い


フィルター取付けの際はスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。品質保持のため、「HEP集じんフィルター」と「脱臭フィルター」はポリ袋に入っています。ご使用前には、以下の手順で必ずポリ袋から出して使用してください。フィルターは曲げないでください。破損、性能低下の原因になります。フィルターの取付けは本体を寝かせた状態で行ってください。立たせた状態で行くとフィルターをうまくセットできない場合があります。

輸送中の振動などで、脱臭フィルターの脱臭剤（活性炭）の粉末が、フィルターより出ることがありますが、性能には問題ありません。脱臭フィルターを取り扱うときに、脱臭剤（活性炭）の黒い粉末が手につくことがあります。衣類などを汚さないように注意してください。

### 1. フロントパネルを取りはずします。

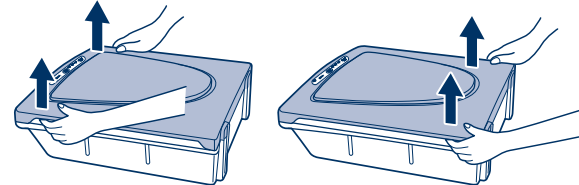


### 2. HEP集じんフィルターと脱臭フィルターをポリ袋から取出します。

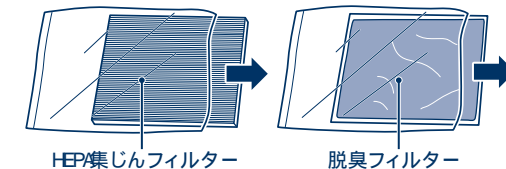


### お願い

脱臭フィルターの白い袋（不織布）はフィルターの一部ですので、破らぬにお使いください。

### 3. HEP集じんフィルターと脱臭フィルターをセットします。

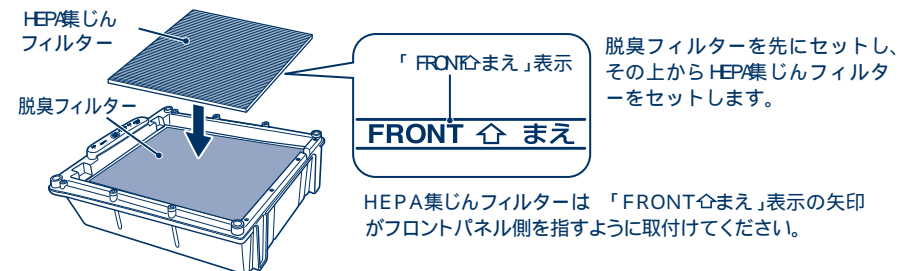

### 4. フロントパネルを取付けます。




突起(4ヶ所)を本体の穴(4ヶ所)に差し込み、しっかり押さえます。



## 操作方法

### 1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

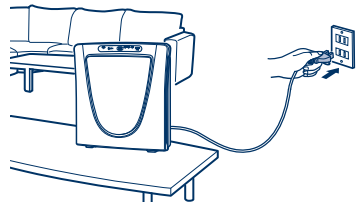

「切」の状態になります。



### 2. 「風量切換 入/切」スイッチを押してお好みの運転を選びます。



押すたびに「静音」「標準」「ターボ」「切」と切りかわり、設定した運転モードのランプが点灯します。

「切」にすると運転が停止して、運転ランプ、タイマーランプは全消灯します。

「ターボ」: タバコを吸われているときや、広い部屋で使用されているとき。または、ハウスダストをすばやく除去したいときに使用します。

「静音」: 連続で使用する場合や、運転音が気になるとき。または、おやすみのときなど静かに運転したいときに使用します。


### 3. 運転中に「切タイマー」スイッチを押すと、切タイマーがセットされ、3時間後に運転を停止します。



切タイマー設定中はタイマーランプが点灯します。

切タイマー設定時に、もう一度「切タイマースイッチ」を押すと、切タイマーは解除になります。運転モードを切替えても切タイマーは継続します。運転モードが「切」状態になると、タイマーは解除になります。

### 4. 運転中に「マイナスイオンスイッチ」を押すと、マイナスイオンが発生します。(マイナスイオンスイッチが青く点灯します。)



マイナスイオン発生時に、もう一度「マイナスイオンスイッチ」を押すと、マイナスイオンは発生しません。(マイナスイオンスイッチが消灯します。) 運転モードを切替えてもマイナスイオン発生は継続します。運転モードが「切」状態になると、マイナスイオンは発生しません。

**お知らせ** マイナスイオン運転時(マイナスイオンスイッチが点灯中のとき)「ジー」という音がすることがあります。これはマイナスイオンが発生するときに出る音ですので異常ではありません。

#### △注意



必ずたてた状態で使用してください。寝かせた状態で使用されますと故障の原因になります。吸込口、および吹出口は塞がないでください。

#### ○お願い

長時間使用しないときは、節電のため運転を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転が「切」の状態でも約1Wの電力を消費しています。)

#### マイナスイオンについて

マイナスの電荷を帯びた超微粒子をマイナスイオンといいます。森林、溪流、滝などのさわやかな空気には、マイナスイオンが豊富に存在しています。この製品は、マイナスイオン発生器を搭載し、マイナスイオンを含んだ風を吹出口から出すことができます。

## お手入れ



注意

お手入れは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。本体の丸洗いは危険です。絶対にしないでください。

### 本体のお手入れ



乾いたやわらかい布でふいてください。


汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

### フロントパネル・HEPA集じんフィルターのお手入れ

毎月に1回程度、お手入れしてください。

フロントパネル・吸込口・HEPA集じんフィルター部分のホコリなどは掃除機で吸い取ってください。

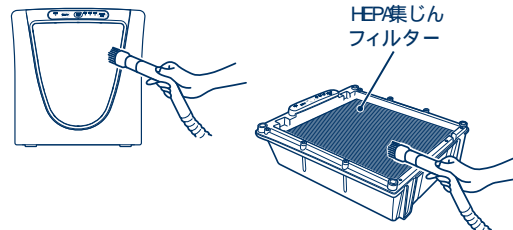

HEPA集じんフィルターは掃除機の吸い口で押したり傷めたりしないでください。

HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターは絶対に水洗いしないでください。

## フィルターの交換

1. HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターの交換時期は、約1.5年が目安です。

2. 使用の時間や状態により交換時期は異なります。

ニオイや空気の汚れが取れにくくなり、本体をお手入れしても変わらなくなったときに交換の目安です。新しい交換フィルターセットと交換してください。

3. 本体側面に貼ってある「日付シール」は、HEPA集じんフィルターと脱臭フィルターの交換目安にご使用ください。



禁止

HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターは、絶対に水洗いしないでください。水洗いしても効果は戻りません。感電・故障の原因になります。

4. 使用済みのフィルターは、不燃物として廃棄してください。

## 交換フィルターの申し込み方法

製品番号	製品名	価格
AC-FT06	交換用フィルターセット (HEPA集じんフィルター...1 脱臭フィルター...1)	セット(各枚) 4,200円 (本体価格4,000円)

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。  
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

交換用フィルターセットをお求めの際は、同封の「お申込書」に希望枚数を明記の上、郵便番号・ご住所・お名前・電話番号をご記入の上、お申し込みください。

〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2  
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

## こんなときは

こんなときは?	調べるところ	処 置
吹出口から風がでない	電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか。 運転ランプが消灯し「切」の状態になっていませんか。 吸込口、および吹出口が汚れていませんか。	電源プラグをコンセントに差し込みなおしてください。 「風量切換/切」スイッチを操作し、お好みの運転モードに設定してください。 お手入れしてください。
ニオイや空気の汚れがとれにくい。 音が大きくなった。	HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターが確実に取付けられていますか。 HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターが汚れすぎていませんか。 吸込口、および吹出口が汚れていませんか。	HEPA集じんフィルター、脱臭フィルターを確実に取付けてください。 新しいHEPA集じんフィルター&脱臭フィルターに交換してください。 お手入れしてください。

上記の点検後になお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

## アフターサービス

### 1.保証書

裏表紙に添付しています。  
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。  
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証期間がすぎている修理  
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。  
お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

### 3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

### 4.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455

FAX ( 0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前時~午後5時  
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕 様

電 源	AC100V 50/ 60Hz		
風 量 調 節	ターボ	標準	静音
消 費 電 力	43/ 49W	24/ 28W	18/ 18W
風 量 (m <sup>3</sup> /分)	2.4/ 2.4	1.3/ 1.3	0.7/ 0.6
適 用 床 面 積	~ 12畳 (20㎡)		
タ イ マ ー	3時間		
電 源 コードの長さ(約)	2.0m		
製 品 寸 法(約)	幅 410x 奥行 140x 高さ 430mm		
製 品 質 量(約)	4.0kg		
付 属 品	HEPA集じんフィルター... 1・脱臭フィルター... 1		

注) 運転が「切」の状態でも約 1Wの電力を消費しています。

適用床面積とは、日本電機工業会で定められた規格 (JEM1467) であり、30分できれいにできる部屋の大きさを表しています。(「ターボ」で運転したときの面積です。)