

ツインバード
照明器具

取扱説明書

家庭用 LK-H599 タッチインバータ蛍光灯

ご購入いただきましてありがとうございました。ご使用前に必ずお読みになり保管してください。

pdf版

RX0807A

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の説明	警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
表示の説明	は、してはいけない「禁止」の内容です。	は、必ず実行いただく「強制」の内容です。

警告

- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
禁止 火災の原因になります。
- 器具の隙間に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。
禁止 火災・感電の原因になります。
- 幼児の手の届くところで使わないでください。
禁止 やけど・感電・けがをす恐れがあります。
- 転倒OFFスイッチをテープなどで固定しないでください。
禁止 倒れたとき、火災の原因になります。
- 枕元・不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。
禁止
- 器具の近くカーテンの近く洗濯物の近くなど倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因になります。
禁止
- 電源コードを傷つかけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
禁止
- 電源コードが破損し、コードが露出し、火災・感電の原因になります。
禁止
- 風呂場など、水気や湿気の多いところで使用しないでください。
禁止 水場での使用禁止 火災・感電の原因になります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
強制
- 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
分解禁止
- 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。
禁止 故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。(この製品は5 - 35の温度範囲で使用するように設計されています。)

注意

- 点灯中、消灯直後のランプおよびその周辺にさわらないでください。
5 点灯禁止 火災の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際には、電源プラグを抜き、製品が冷めてから行ってください。
6 ランプ交換禁止 感電・やけどの原因になります。
- 必ず交流100Vで使用してください。
強制 感電・火災の原因になることがあります。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
ぬれ手禁止 感電事故の原因になります。
- 旅行などで長期間ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
6 抜く禁止
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
強制 感電やショートして発火することがあります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因になります。
強制

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。


このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。


デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

特長と各部の名称

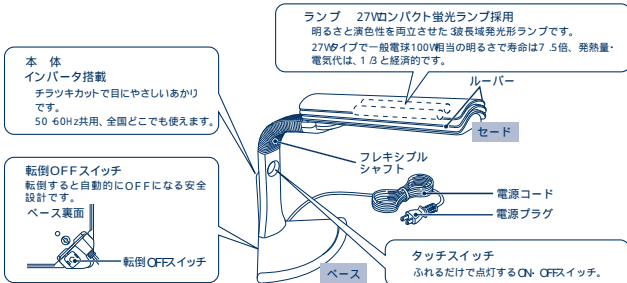

使いかた

1. ランプ・ベースを本体にセットします。(取付けかたは右のページをご覧ください。)

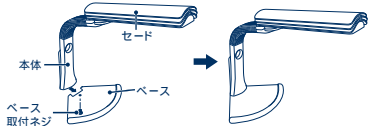


注意
タッチスイッチの選ぶれにご注意ください。タッチスイッチのリング内で2度ふれしますと、点灯、消灯しない場合があります。タッチスイッチ部には何もつけないでください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. タッチスイッチにふれると点灯、消灯します。

注意
近くでテレビ・ラジオ等を使用されますと、雑音が入る場合があります。その場合は、テレビ・ラジオ等から遠ざけるか本製品または、ラジオ等の向きを変えてください。
電源プラグをコンセントに差込んでいる間は、点灯中・消灯中にかかわらず制御のため電力を消費しています。そのため、本体表面が暖かくなりますが故障ではありません。

この製品は右きき用、左きき用の2通りの使い方ができます。

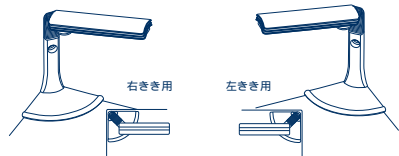


目の疲れを少なくするために。



セードは水平にしてランプの光が直接目にはいらない位置でご使用ください。
製品は室内照明と併用してください。

セードの可動範囲




セードを可動させる場合は、本体を手で押さえて行ってください。
無理に曲げると故障の原因になりますので可動範囲以上は曲げないでください。

ランプの取付け・はずしかた

必ず電源プラグを抜いてから行ってください。消灯後しばらくの間、ランプは高温ですのでやけど等にご注意ください。

取付けかた
ランプの口金ピンをソケットに斜め下から確実に差し込みます。
ランプを押し込み、ランプホルダーにはめてください。

はずしかた
取付けかたの逆の順で行なってください。




指定ランプ FPL27EX-N(27W)

注意
ランプ部分は強く操作しないでください。破壊の原因になります。
器具の改造やランプ以外の部品の交換は危険です。
器具のすきまなどに金属類(ヘアピンや針金等)を絶対に入れないでください。
FPL27(27W)以外は使用しないでください。

ベースの本体への取付けかた

ベースを本体に組みつけます。
本体底面についているベース取付ネジをマイナスドライバー又は、コインでいったんはずします。
ベースを本体底面のミノに合わせてスライドさせ、取付穴を合わせます。
ではずしたベース取付ネジを締め付けます。
本体は必ずベースに取付けてご使用ください。



お手入れ

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。常に明るくご使用いただくために、定期的な汚れをふき取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を濡したやわらかい布でふき取ってください。

タッチスイッチについて

タッチスイッチは、高湿度で微細な変化を感じます。下記のような使用状態では、正常に機能しない場合があります。
特殊な電源や延長コードを使用したとき。
手全体でふれたり(2度ふれを起こす)、手以外の物(ペン等絶縁物になる物)でふれたとき。
金属製の台の上やコンクリート等の上に直接置いて使用したとき。
急激な温度変化のある場所や状態で使用したとき。
外部ノイズのある場所で使用したとき。
(雷や静電気、モーターを使用した機器の近く等)湿度が極端に高い場所で使用したとき。

仕様

定格電圧	AC100V	50・60Hz共用
入力電流	0.38A	
消費電力	19W	
消灯時消費電力	0.5W	
JIS照度	照度相当	
点灯方式	タッチインバータ方式	
ランプ	FPL27EX-N(27W)コンパクト蛍光灯	
電源コード	約1.8m	

この製品は、日本国内用に設計・販売されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのサービスも対象外となります。

愛情点検	長年ご使用の蛍光灯スタンドの点検を!	
	ご使用の際 このようなことが ありませんか。	電源プラグや電源コードが異常に熱い。 電源コードに傷が付いたり、電源コードを動かすと通電しなかったりする。 セードや本体にひび割れや変形がある。 電撃の感度が高い。異常な音がある。 その他の異常・故障がある。
ご使用中止	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理にかかる費用などは販売店にご相談ください。	

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処置
点灯しない。	電源プラグが確実に接続されていますか? ランプが確実に接続されていますか? ランプの寿命ではありませんか? 転倒OFFスイッチがたらいていませんか?	電源プラグを確実に接続してください。 新しいランプと交換してください。 平らな面に置きます。
ランプが点滅をくり返す。 ランプ端部が赤くなり点灯しない。 ランプ端部が極端に黒ずむ。 点灯後数分後ランプが消える。	ランプの寿命です。	点灯中ランプ顶部に微小な火花が集まり、黒ずんで見ることがありますが異常ではありません。

アフターサービス

- 1.保証書**
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。
 - 2.保証期間**
お買い上げ日から 1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。
 - 3.修理を依頼されるとき**
保証期間中の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。
保証期間が過ぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。
 - 4.補修用性能部品の最低保有期間**
このタッチインバータ蛍光灯の補修用性能部品の保有期間は製造打ち後 1年です。
性能部品はその商品の機能を維持するために必要な部品です。
 - 5.アフターサービスについてご不明の場合**
当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。
- 修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
- | | |
|-----|--------------------------------|
| 技術料 | 故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
- お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。