
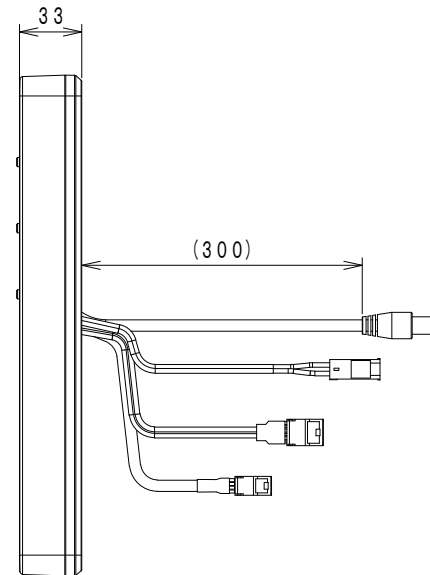


# モニター

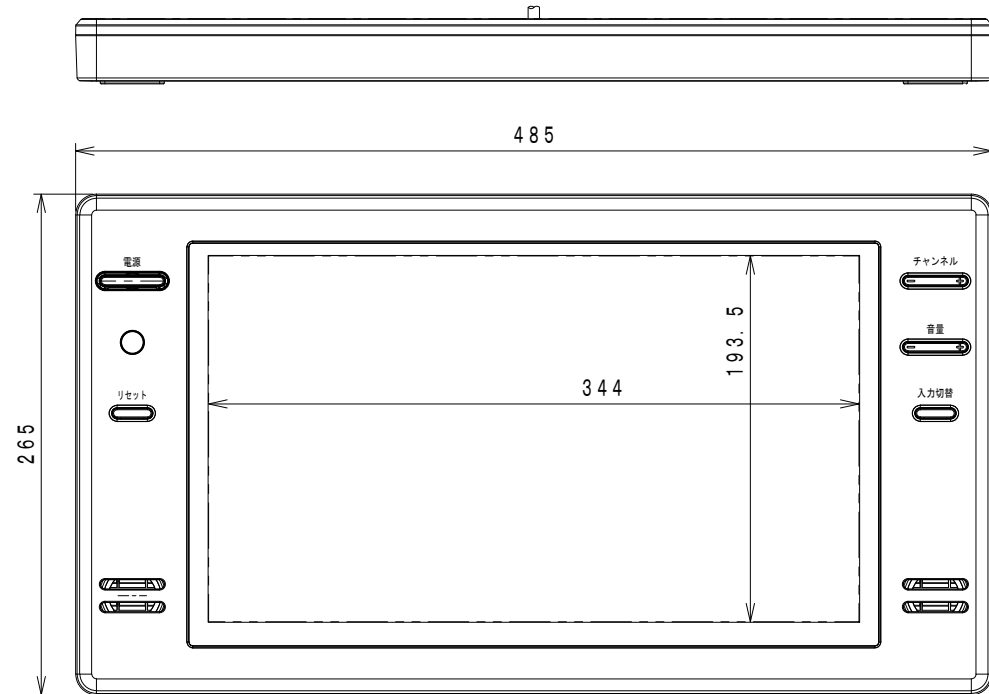

# 仕様




品名	16V型浴室テレビ	
形名	VB-BS163	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	18W (待機時 約1.6W)	
区分名	DA	
年間消費電力量	4.2kWh/年	
液晶パネル *1	画面サイズ	16V型 (幅34.4×高さ19.4 / 対角39.4cm)
	画素数	横 1920×縦 1080
	視野角	(標準値) 左右 各約70°、上下 各約60°
	輝度	(標準値) 300 cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比	(標準値) 600:1
	使用光源	LED
実用音声出力	1W+1W	
受信可能放送 *2	地上デジタル (ISDB-T, 90~770MHz) CATVパスルー対応 (VHF1~12, UHF13~62, CATV C13~C63ch) BS/110度CSデジタル (ISDB-S, 1032~2071MHz)	
入力端子	アンテナ入力	地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡 F型コネクター
	AV入力	RCAピンジャック 映像: コンポジット1系統、音声: ステレオ1系統 (左音声、右音声) ※接続には、別途 AVケーブルセットが必要です。
出力端子	外部スピーカー出力	2.5W+2.5W (1kHz, 4Ω) ※接続には、別途 外部スピーカーケーブルセットが必要です。
製品寸法 (約)	モニター	幅485mm × 奥行33mm × 高さ265mm (ケーブル・コネクタ含まず)
	電源ボックス	幅70mm × 奥行220mm × 高さ74mm (コネクタ等の突起含まず)
	リモコン	幅50mm × 奥行150mm × 高さ22mm (ホルダー一含まず)
製品質量 (約)	モニター	2.3kg (据付板含まず)
	電源ボックス	0.7kg
	リモコン	85g (電池含まず)
使用温度範囲	+0℃ ~ +45℃	
使用湿度範囲	10~90%RH (ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃	
保存湿度範囲	5~90%RH (ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当 *3
	リモコン	JIS IPX7相当 *4
セット内容	モニター、フロントカバー (モニター用)、電源ボックス、リモコン、miniB-CASカード (赤)、単4形乾電池 (リモコン用) 2本、リモコンホルダー、両面テープ (リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル 5m、アース線1.0m、据付板、面ファスナー2枚、モニター固定ネジ (2本)、据付板取付ネジ (4×2.5, 6本)、取扱説明書 (保証書付)、工事説明書	

- \*1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- \*2 モデム/LANは搭載されておりませんので、双方向番組サービスはご利用になれません。ご了承ください。
- \*3 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。
- \*4 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。

# 電源ボックス

# リモコン

# 電源接続ケーブル

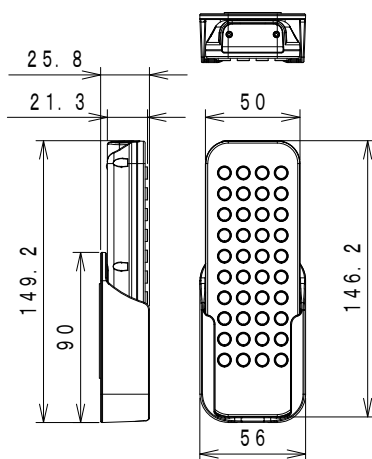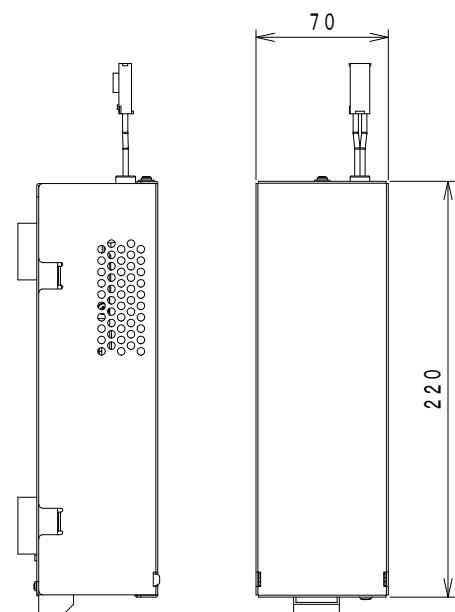

仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

単位 : mm

5					標準公差	-	図面名称	VB-BS163型 浴室テレビ
4					三角法	⊕	図面番号	040-300727-02
3					承認	検 図	設計	製 図
2							日 付	'15年 3月 4日
1	-	-	-	-				
符号	日 付	内 容	数	担 当	初承認	-	ツインバード工業株式会社	