

■ 浴室テレビ 仕様表		
品名	22V型浴室テレビ	
型名	VB-BS222W	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	23W（待機時 約1.6W）	
年間消費電力量	47kWh/年	
電気料金	年間約1270円 月106円（1日4時間視聴した場合）（1kWh＝27円として計算）	
液晶パネル *1	画面サイズ	22V型
	画素数	横1920×縦1080≒207.3万画素 フルハイビジョン
	視野角	左右約85° 上約80°
	使用光源	LED
実用音声出力	2.5W+2.5W	
受信可能放送	地上デジタル（ISDB-T、90～770MHz）	
	BS/110度CSデジタル（ISDB-S、1032～2071MHz） CATVバススルー対応（VHF1～12、UHF13～62、CATV C13～C63ch）	
入力端子	アンテナ入力	地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡 F型コネクター
	AV入力	専用コネクター ※接続には別途、AVケーブルセット「VB-AF72」税別16,000円が必要です *2
出力端子	外部スピーカー出力	2.5W+2.5W（1kHz、4Ω） ※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット「VB-AF73」税別16,000円が必要です *3
	モニター	580×38×395mm（ケーブル・コネクタ含まず）
製品寸法 幅×奥行×高さ（約）	電源ボックス	70×220×74mm（コネクタ等の突起含まず）
	リモコン	50×150×22mm（ホルダー含まず）
	モニター	5,900g
製品質量	電源ボックス	700g
	リモコン	85g
使用温度範囲	+0℃ ～ +45℃	
使用湿度範囲	10～90%RH（ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする）	
保存温度範囲	-20℃ ～ +60℃	
保存湿度範囲	5～90%RH（ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする）	
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当*4
	リモコン	JIS IPX7相当*5
セット内容	モニター、電源ボックス、リモコン、mini B-CASカード*（赤）	
	単4形乾電池（リモコン用）2本、リモコンホルダー	
	両面テープ（リモコンホルダー用）、マグネット（リモコンホルダー用）、	
	面ファスナー2枚、モニター固定ねじ4本、防犯用ねじ2本	
	電源接続ケーブル5m、アース線1m、据付板（ステンレス製） 取扱説明書（保証書付）、工事説明書	
JANコード	4975058 982218	
生産国	日本	

【別売部品】価格は税別です ※標準工事の場合、別売部品は不要です

品 番	品 名	標準価格	備 考
VB-AF71	電源接続ケーブル10m	8,000 円	付属の5mに継ぎ足しての接続はできません
*2 VB-AF72	AVケーブルセット10m	16,000 円	テレビ側は専用コネクター、AV側はRGB端子です
*3 VB-AF73	外部スピーカーケーブルセット10m	16,000 円	テレビ側は専用コネクター、スピーカー側はムキ線です
VB-AF74	防犯用ネジセット	2,000 円	星型ネジ、専用ドライバー付き

☆浴室壁内の補強板は施工業者様の現地手配となります

*1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
*4 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。 *5 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。

製品仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

ツインバードの本社工場は、国際規格であるISO 9001及びISO 14001の認証を取得しています。

日本発 JAPAN DESIGN

 ツインバード工業株式会社

TWINBIRD

お問い合わせは東京営業所へお願い致します
〒111-0041 東京都台東区元浅草2丁目6番6号
東京日産台東ビル4階

TEL :03-384 7-8490
FAX :03-384 7-8499

東京営業所は、2015年3月、東京都中央区日本橋小伝馬町に移転致します
本社：〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
TEL :025 6-92-6112

ホームページアドレス <http://www.twinbird.jp>
このパンフレットは環境に配慮した環境対応型植物油インクを使用しています。
このカタログの記載内容は平成26年12月現在のものです。

ご相談、おもとめは、親切とサービスをお届けする当店で。

PRINTED IN JAPAN
'14.12.20-A01



シリーズ最大22V型液晶パネル採用

新搭載



信頼の日本製

防水・フルセグ・フルハイビジョン

22 V型浴室テレビ

VB-BS 22 2W オープン価格

フルハイビジョン 207 万画素

LEDバックライト

消費電力23 W 節電設計

AV入力 1系統 装備

スピーカー出力1系統 装備

OFF タイマー 付き



※画面ははめ込み合成です
※本製品の価格には設置費、使用済み商品の引き取り費等、その他諸費用は含まれておりません。

22V型の防水液晶テレビにハイスペックな機能を搭載しました

- 防水仕様** 本体はIPX 5 相当*3の防水レベル
本体にシャワー水がかかっても浸水しません。
- 防水リモコン** お湯の中に落としても浸水しない、IPX7 相当*4の防水レベル
お湯の中に**沈まない**設計なので、拾い上げるのも容易です。
※ただし、故意に水をかけたり、沈めたりしないで下さい。
- 高解像度** 水平1920×垂直1080⇒207万画素
フルハイビジョン液晶パネル採用
- LED** バックライトにLEDを採用し、省電力、長寿命を実現しました。
- 節電設計** 毎日4時間の視聴で、電気料金は**1ヶ月 約06 円**の節電設計です。
- タイマー機能** 自動で電源を切ることができます。
30 分、60 分、90 分、120 分のいずれか選択できます。
- AV 入力1系統装備** DVDレコーダーなどのAV機器を接続して映像や音楽をお楽しみいただけます。
浴室内からAV機器の操作はできません。AV機器本体での操作となります。
接続には別売りの「AVケーブルセット10m」VB-AF72 税別16,000円が必要です。
接続には配線工事が必要です。設置の前に販売店様にご相談ください。
接続にあたっては、接続する機器の設置基準に従ってください。
- 外部スピーカー出力1系統装備** 浴室スピーカーなどに接続して、臨場感ある音響をお楽しみいただけます。
接続には別売りの「外部スピーカーケーブルセット10 m」VB-AF73 税別16,000円が必要です。
接続には配線工事が必要です。設置の前に販売店様にご相談ください。
接続にあたっては、接続するスピーカーの設置基準に従ってください。

- お手入れしやすく** 前面カバーは工具なしで着脱できます。
前面カバーをはずしても防水仕様です。
液晶保護パネルは傷のつきにくい「強化ガラス」を使用しました。
- フルセグメント放送対応** チューナーはフルセグメント放送受信型を搭載しています。
- データ放送対応** リモコンの「d」ボタンを押してデータ放送をお楽しみいただけます。
双方向サービスには対応しておりません。
- ホテルモード搭載** 電源ON時の音量設定、チャンネル設定、入力信号設定ができます。
通常使用時の最大音量制限、リモコンキー操作制限、本体キー操作制限、『メニュー』操作不能設定、入力切替制限を設定できます。
- 信頼の日本製** 製品は日本国内の工場で製造しています。

【その他の機能】

- 番組情報表示 チャンネル情報表示 音声調整機能
データ放送表示 字幕表示 映像調整機能

※詳しい内容につきましては、商品に付属の取扱説明書または弊社ホームページ「AV機器→住宅取付型浴室テレビ」の取扱説明書をご覧ください。


建築・不動産関係の皆様へ

今注目のitem

ツインバードの浴室テレビは……

- 住宅メーカー様では **標準装備**としてのご採用が増えています。
- デベロッパー様では **アクセントパネル用にも、「ホワイト」**が好評です。
- リノベーション業者様では **魅力度向上**のアイテムとして貢献しています。
- レジャーホテル様では **設備投資のコストダウン**に寄与しています。
- 太陽光販売業者様には **成約記念**などにご活用頂いています。
- 賃貸住宅オーナー様には **入居率の向上**に注目されています。

【接続概略図】

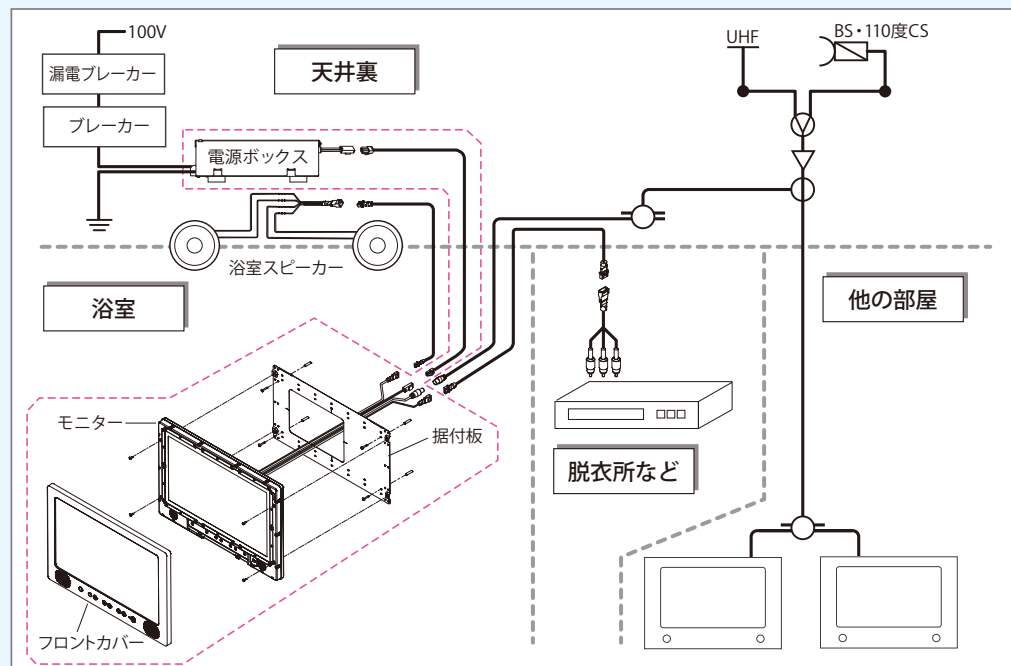

おもだった特長



EASY
メンテナンス

ホテルでの清掃作業を考慮した設計です。

- 液晶保護パネルは傷のつきにくい「強化ガラス」
- 前面カバーは工具なしで着脱できます。
- 前面カバーをはずしても防水仕様です。


施工簡易

施工性が良く、効率的な取付ができます。


- 壁据付板にモニターを掛けて、取り付ける方式です。
- ※施工方法の詳細は「工事説明書」をご覧ください。
弊社ホームページにも「工事説明書」を掲載しています。




ホルソーで通線穴を開けます。



壁内にアンテナ線（現場調達）と電源接続ケーブルを通線します。



壁面に据付板を取付けます。
※壁の強度が付属の場合、裏打板（現場調達）や中空アンカー、壁強化剤などを使用します。



本体裏側の配線を接続し、据付板に本体を取付けます。
※防犯用ねじ2本付き



前面カバーを本体に取付けて、本体周囲4面をシリコンコーキングして本体の設置完了です。



前面カバーを外した本体部分も防水仕様になっています。

【商品構成】



ツインバードの浴室テレビ ラインナップ




580mm

原寸大

395
mm



VB-BS222

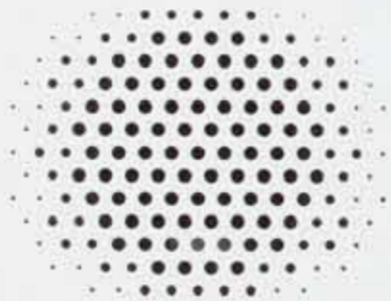

リセット
RESET



入力切替
AV SELECT



音量
VOLUME



選局
CHANNEL



電源
POWER

