
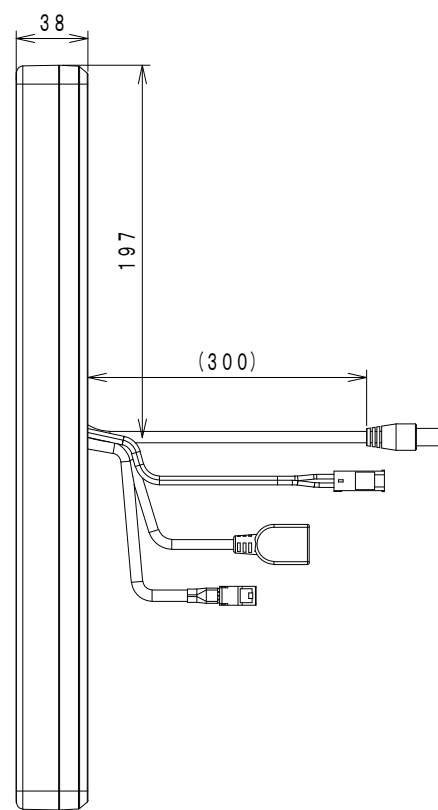


モニター

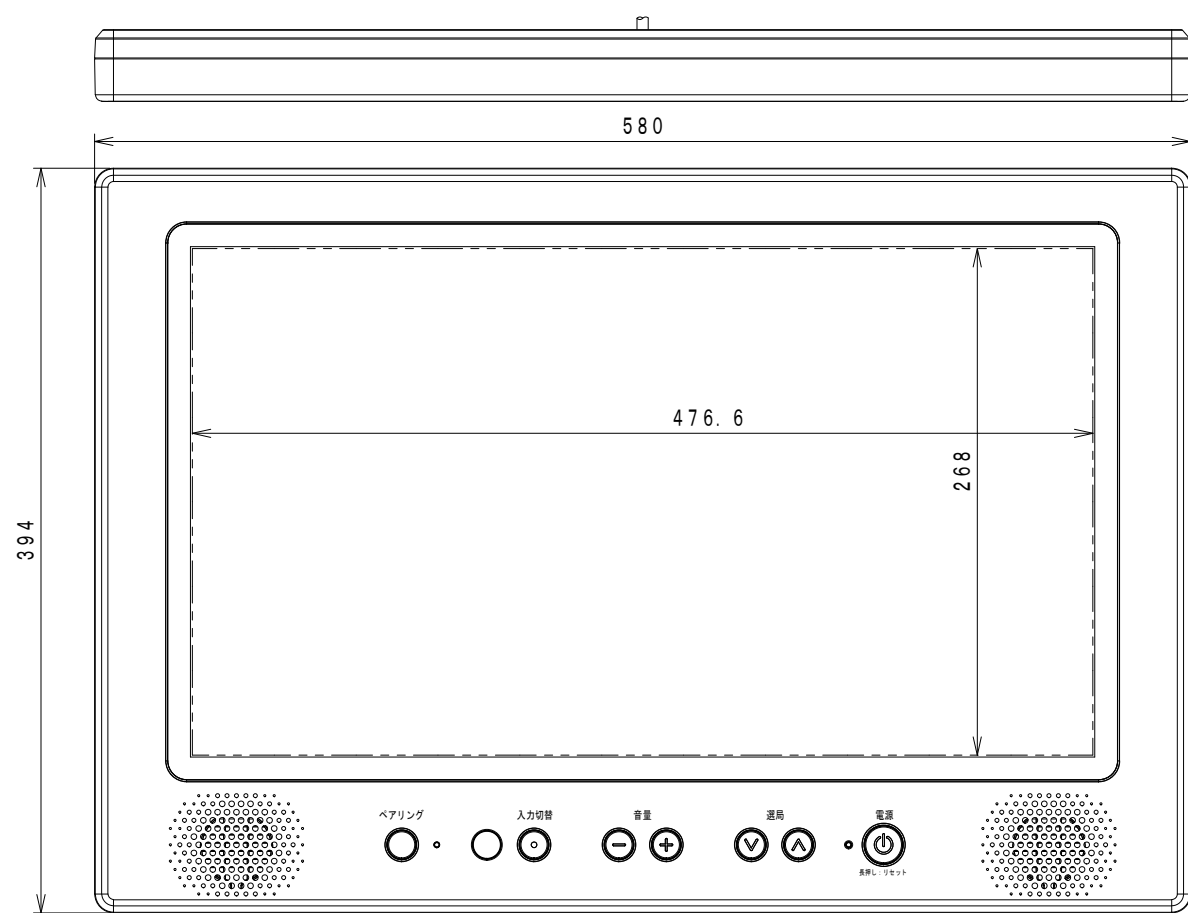

仕様





品名	22V型浴室テレビ	
形名	VB-BS225	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	20W (待機時 約1.6W)	
区分名	DC	
年間消費電力量	48kWh/年	
液晶パネル*1	画面サイズ	22V型(幅47.7×高さ26.8 / 対角54.7cm)
	画素数	横 1920×縦 1080
	視野角	(標準値) 左右 各約85°、上下 約80°
	輝度	(標準値) 250 cd/m ²
	コントラスト比	(標準値) 3000:1
使用光源	LED	
実用音声出力	2.5W+2.5W	
受信可能放送*2	地上デジタル (ISDB-T, 90~770MHz)	
	CATVパスルー対応 (VHF1~12, UHF13~62, CATV C13~C63ch) BS/110度CSデジタル (ISDB-S, 1032~2071MHz)	
入力端子	アンテナ入力	地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡 F型コネクター
	HDMI入力	HDMI端子コネクター (タイプA) ※接続には、別途 HDMIケーブルが必要です。
出力端子	外部スピーカー出力	2.5W+2.5W (1kHz, 4Ω) ※接続には、別途 外部スピーカーケーブルセットが必要です。
	Bluetooth出力	※接続には、別途 Bluetoothスピーカーが必要です。
リモコン	電源: DC3V (単4形乾電池2個使用)	
製品寸法(約)	モニター	幅580mm × 奥行38mm × 高さ395mm (ケーブル・コネクター含まず)
	電源ボックス	幅70mm × 奥行220mm × 高さ74mm (コネクター等の突起含まず)
	リモコン	幅50mm × 奥行150mm × 高さ22mm (ホルダー一含まず)
製品質量(約)	モニター	6.0kg (据付板含まず)
	電源ボックス	0.7kg
	リモコン	85g (電池含まず)
使用温度範囲	+0℃ ~ +50℃	
使用湿度範囲	10~90%RH (ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃	
保存湿度範囲	5~90%RH (ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当 *3
	リモコン	JIS IPX7相当 *4
セット内容	モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、リモコン、miniB-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、マグネット(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル 4m、アース線 1m、据付板、アンテナケーブル 4m、F型中継接続、据付板取付けネジ(4×2.5) 8本、モニター固定ネジ 4本、モニター固定ネジ 星形(防犯用) 2本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書	

電源ボックス

リモコン

電源接続ケーブル

アンテナケーブル

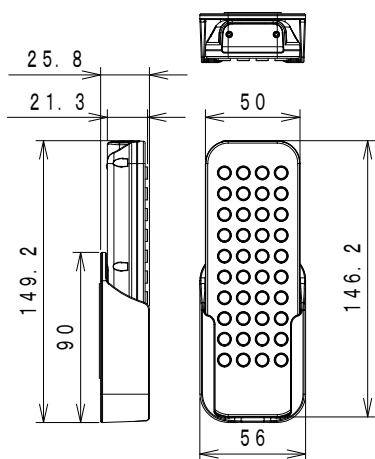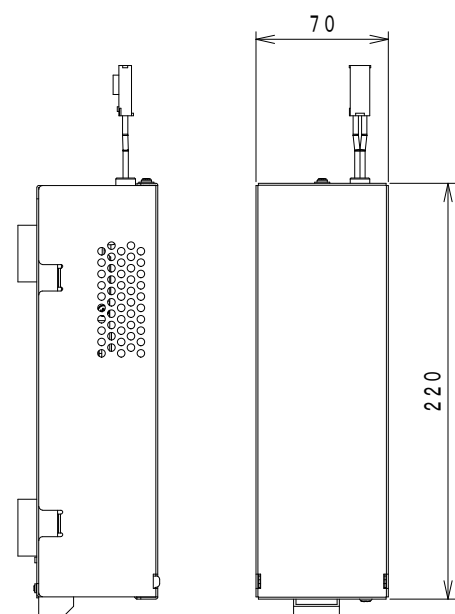

仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

単位: mm

5					標準公差	-	図面名称	VB-BS225型 浴室テレビ
4					三角法	⊕	図面番号	040-300759-02
3					承認	検 図	設計	製 図
2							日 付	'17年 1月 19日
1	-	-	-	-				
符号	日 付	内 容	数	担 当	初承認	-	ツインボード工業株式会社	