



モニター

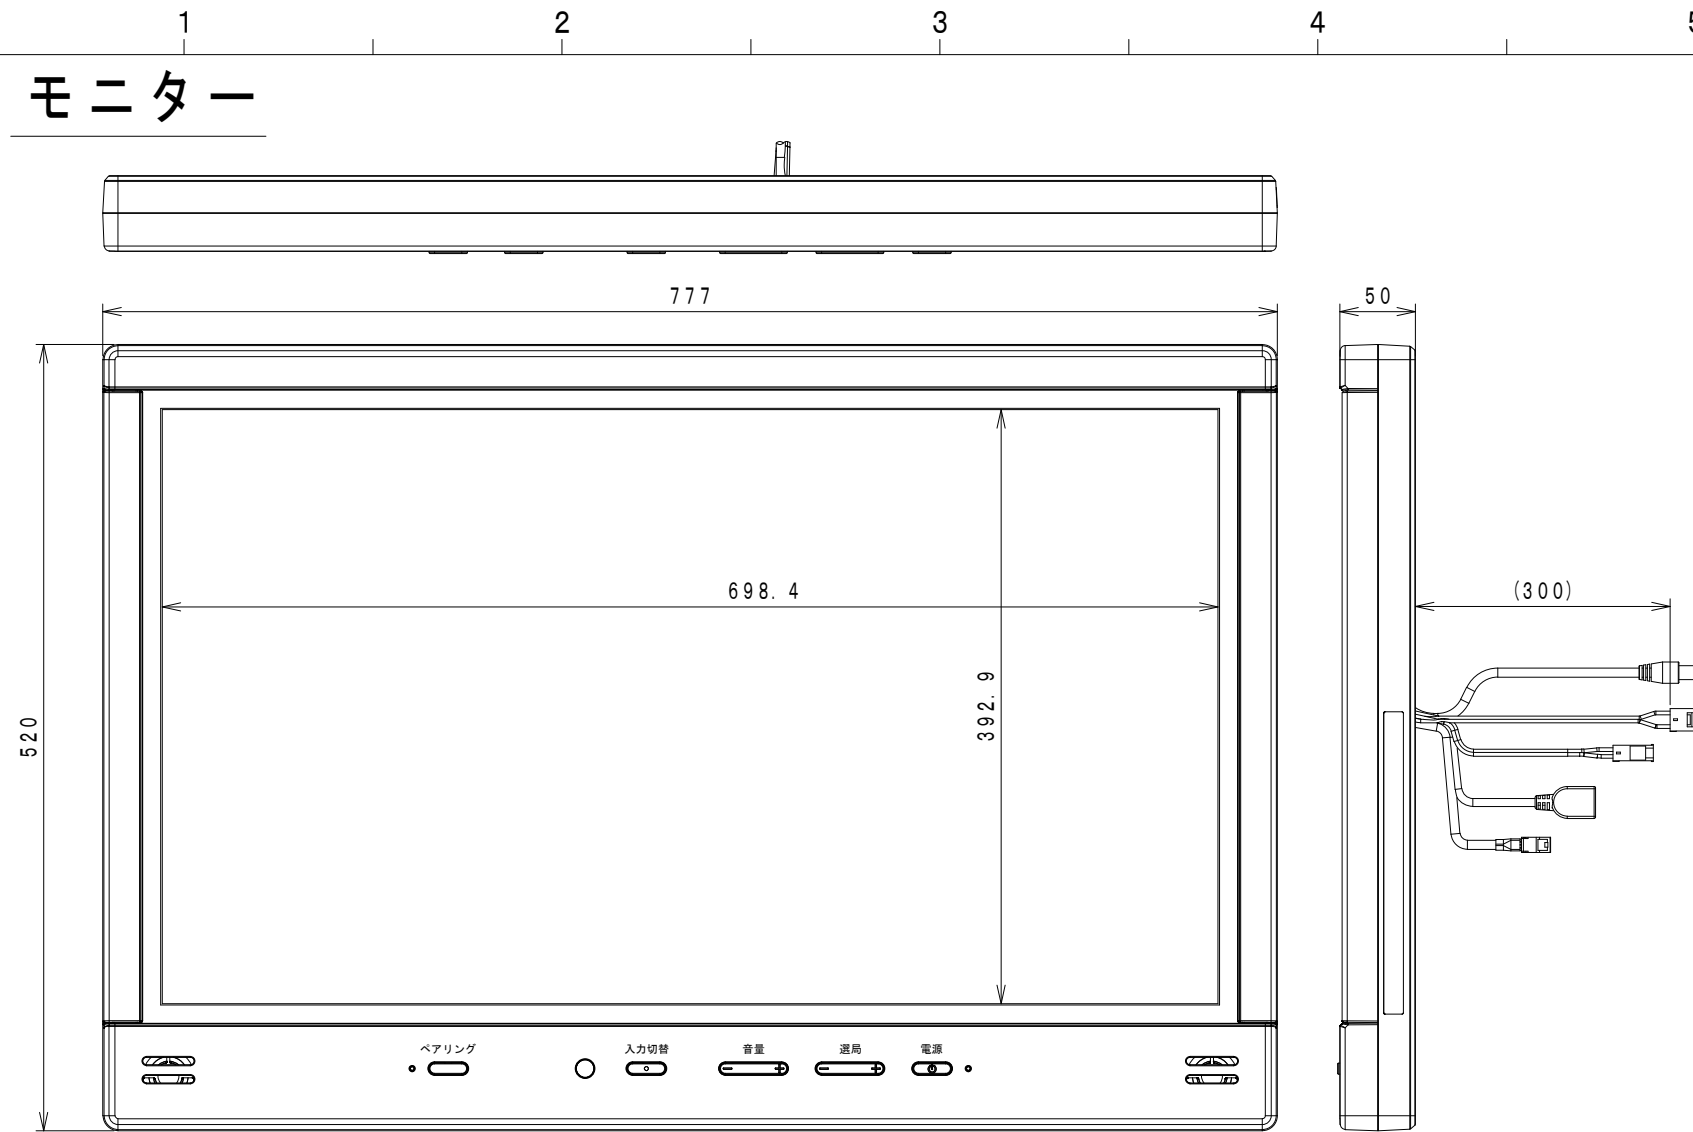


仕様

品名	32V型浴室テレビ	
形名	VB-BS329	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	36W (待機時 約3.2W)	
区分名	DF	
年間消費電力量	81kWh/年	
液晶パネル*1	画面サイズ	32V型 (幅69.8×高さ39.3 / 対角80.1cm)
	画素数	横 1920×縦 1080
	視野角	(標準値) 左右 各約85°、上下 各約80°
	輝度	(標準値) 400 cd/m ²
	コントラスト	(標準値) 3000:1
使用光源	LED	
実用音声出力	2.5W+2.5W	
受信可能放送*2	地上デジタル (ISDB-T, 90~770MHz)	
	CATVバスルー対応 (VHF1~12, UHF13~62, CATV C13~C63ch) BS/110度CSデジタル (ISDB-S, 1032~2071MHz)	
入力端子	アンテナ入力	地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡 F型コネクタ
	HDMI入力	HDMI端子コネクタ (タイプA) ※接続には、別途 HDMIケーブルが必要です。
	Bluetooth入力	対応プロファイル: A2DP, AVRCP
出力端子	外部スピーカー出力	2.5W+2.5W (1kHz, 4Ω) ※接続には、別途 外部スピーカーケーブルセットが必要です。
	Bluetooth出力	※接続には、別途 Bluetoothスピーカーが必要です。
リモコン	電源: DC3V (単4形乾電池2個使用)	
製品寸法 (約)	モニター	幅777mm × 奥行50mm × 高さ520mm (ケーブル・コネクタ含まず)
	電源ボックス	幅140mm × 奥行220mm × 高さ74mm (コネクタ等の突起含まず)
	リモコン	幅50mm × 奥行150mm × 高さ22mm (ホルダー含まず)
製品質量 (約)	モニター	12.5kg (据付板含まず)
	電源ボックス	1.2kg
	リモコン	85g (電池含まず)
使用温度範囲	+0°C ~ +50°C	
使用湿度範囲	10~90%RH (ただし、結露なきこと、+40°C/90%RHを最大とする)	
保存温度範囲	-20°C ~ +60°C	
保存湿度範囲	5~90%RH (ただし、結露なきこと、+40°C/90%RHを最大とする)	
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当 *3
	リモコン	JIS IPX7相当 *4
セット内容	モニター、電源ボックス、リモコン、miniB-CASカード (赤)、単4形乾電池 (リモコン用) 2本、リモコンホルダー、両面テープ (リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル 5m、アース線1.0m、据付板、モニター固定ネジ 2本、アンテナケーブル 4m、F型中継接続、モニター固定ネジ 星形 (防犯用) 3本、ドライバー 星形 (防犯用)、据付板取付けネジ 8本、取扱説明書 (保証書付)、工事説明書	


電源ボックス

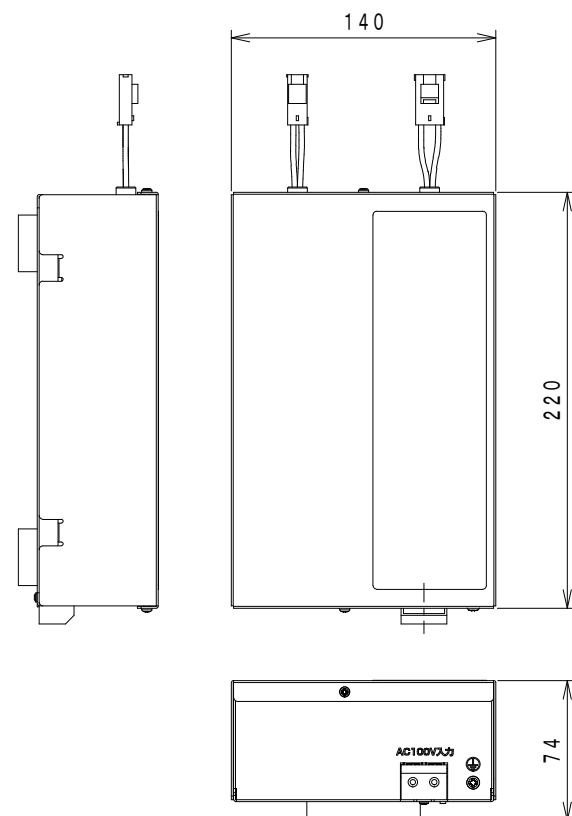


リモコン

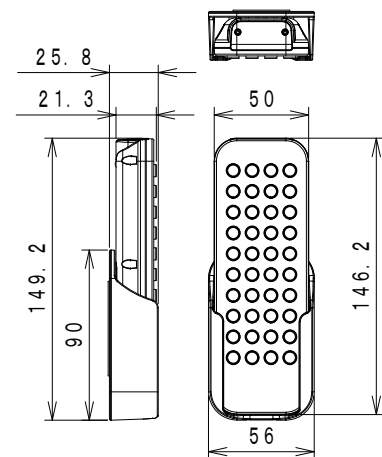

電源接続ケーブル

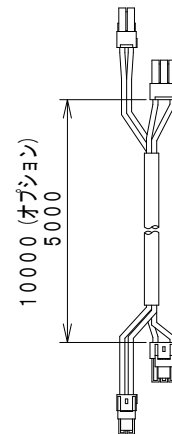

アンテナケーブル



仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

単位 : mm

5					TOLERANCE (±)	TITLE / 図面名称 VB-BS329型 浴室テレビ		
4					-	DRAWING NO. / 図面番号 040-300771-01		
3						DATE / 日付 2018/08/02		
2					DESIGN / 設計	DRAWING / 製図		
1	-	-	-	-	SCALE / 尺度	H. Nishizawa	H. Nishizawa	TWINBIRD CORPORATION
No.	DATE / 日付	REVISIONS / 内容	QUA / 数	NAME / 担当				

- *1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- *2 モデム/LANは搭載されておりませんので、双方向番組サービスはご利用になれません。
- *3 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。
- *4 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。