




モニター

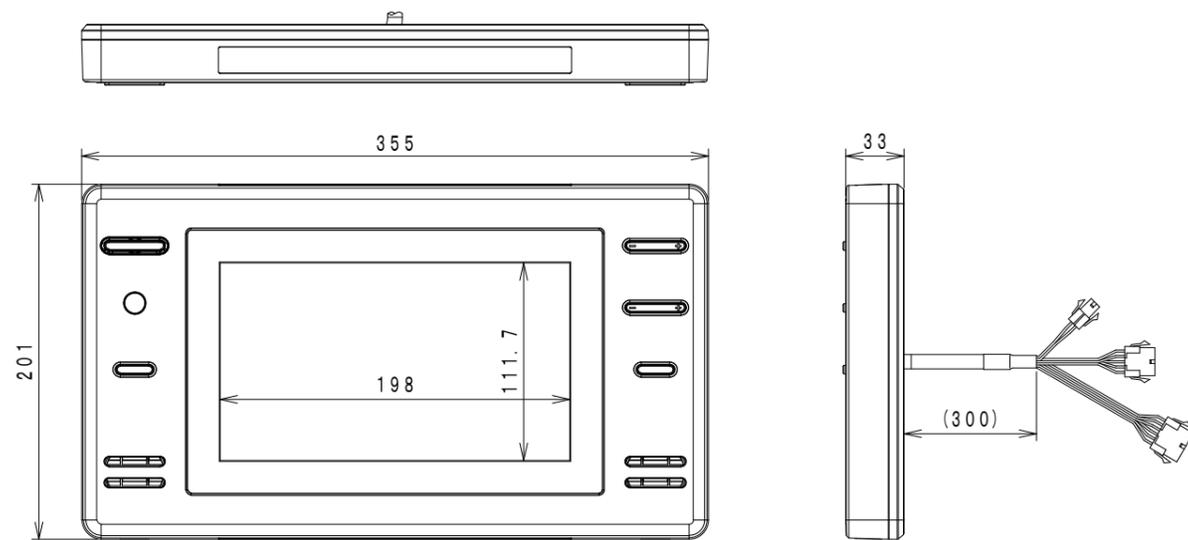


チューナーボックス

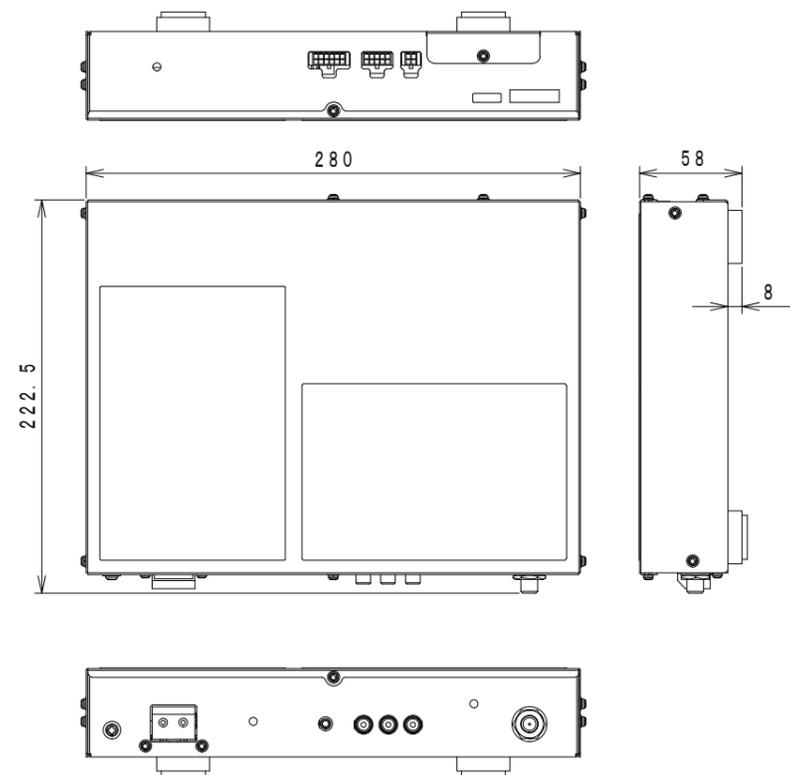

リモコン

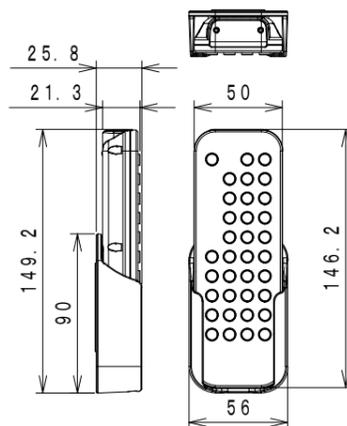

接続ケーブル

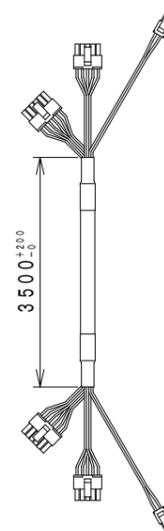

仕様

品名	9V型浴室テレビ	
型名	VB-J09	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	12W (待機時 約0.6W)	
液晶パネル *1	画面サイズ	9V型 (幅19.8×高さ11.1×対角22.7cm)
	画素数	横800×縦480
	視野角 (標準値)	左右 各約70° / 上下 各約50°
	輝度 (最大値)	250 cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	400:1
使用光源	LED	
実用音声出力	1W+1W	
受信可能放送	地上デジタル放送 (ISDB-T, 000~999ch) *2 CATVバススルー対応 (VHF1~12, UHF13~62, CATV C13~C63ch)	
受信チャンネル数	最大16	
入力端子	アンテナ入力	75Ω不平衡 F型コネクター
	AV入力	RCAピンジャック 映像: コンポジット1系統 音声: ステレオ1系統 (左音声, 右音声)
リモコン	電源: DC3V (単4形乾電池2個使用)	
製品寸法 (約)	モニター	幅355mm × 奥行33mm × 高さ201mm (ケーブル・コネクタ含まず)
	チューナーボックス	幅280mm × 奥行225mm × 高さ60mm (コネクタ等の突起含む)
	リモコン	幅50mm × 高さ150mm × 厚さ22mm (ホルダー含まず)
製品質量 (約)	モニター	1.5kg (据付板含まず)
	チューナーボックス	1.7kg
	リモコン	85g (電池含まず)
使用温度範囲	+0℃ ~ +45℃	
使用湿度範囲	10~90%RH (ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃	
保存湿度範囲	5~90%RH (ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当 *3
	リモコン	JIS IPX7相当 *4
製品構成	モニター、チューナーボックス、B-CASカード (チューナーボックスに内蔵)、リモコン、リモコンホルダー、両面テープ (リモコンホルダー用)、単4乾電池 (リモコン用)、据付板、モニター固定ねじ (M3×8, 2本)、据付板取付ねじ (4×25, 6本)、接続ケーブル (3.5m)、アース線 (1.0m)、マジックテープ 2枚、結束バンド 3本、マグネット (リモコンホルダー用)、取扱説明書、工事説明書	

- *1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- *2 データ放送には対応していません。モデム/LANは搭載されておりませんが、双方向番組サービス、連動データ放送はご利用になれません。ご了承ください。
- *3 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。
- *4 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。

仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

5					標準公差	-	図面名称	VB-J09型 浴室テレビ
4					三角法	⊕	尺度	図面番号
3								
2					承認	検図	設計	製図
1	-	-	-	-				日付
符号	日付	内容	数	担当	初承認	-	ツインボード工業株式会社	

単位: mm