

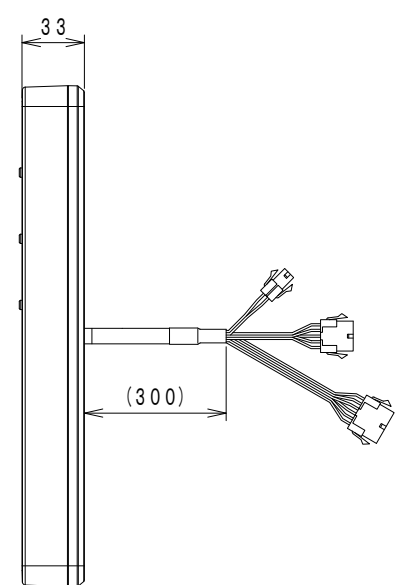



# モニター

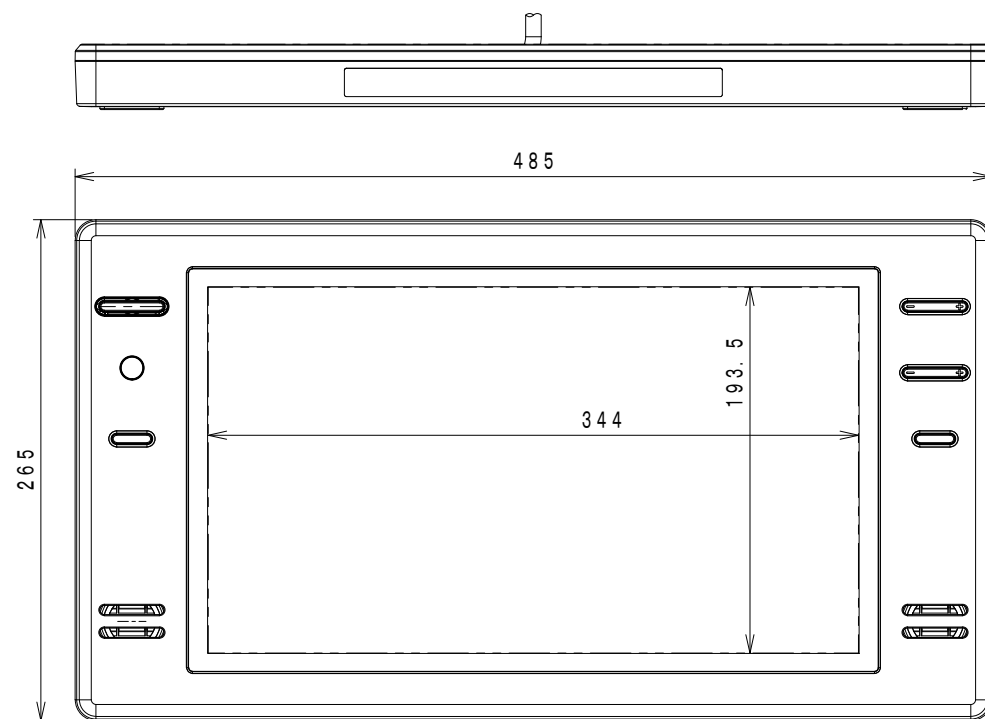


# チューナーボックス

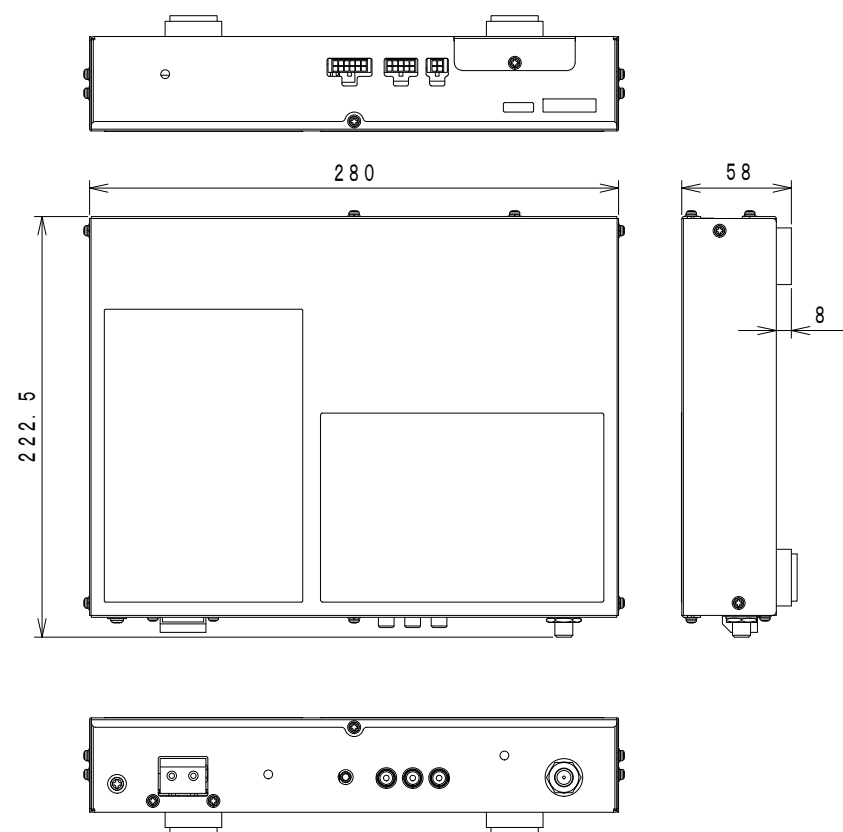

# リモコン

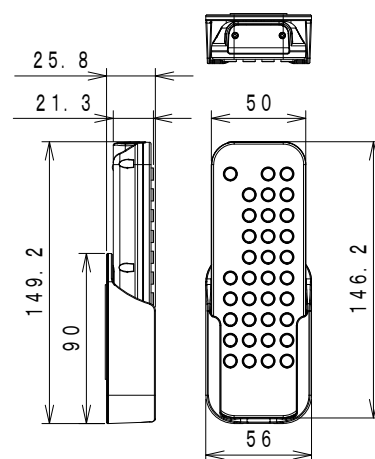

# 接続ケーブル

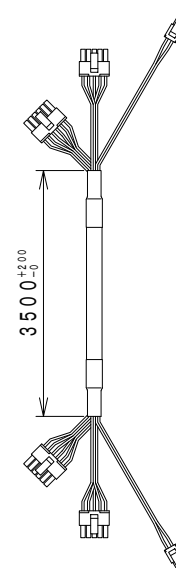

# 仕様

品名	16V型浴室テレビ	
型名	VB-J16	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	18W (待機時 約0.6W)	
区分名	DA	
年間消費電力量	35kWh/年	
液晶パネル *1	画面サイズ	16V型 (幅34.4×高さ19.4×対角39.5cm)
	画素数	横1920×縦1080
	視野角 (標準値)	左右 各約70° / 上下 各約60°
	輝度 (標準値)	220 cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト (標準値)	400:1
使用光源	LED	
実用音声出力	1W+1W	
受信可能放送	地上デジタル放送 (ISDB-T) *2 CATVパススルー対応 (VHF1~12, UHF13~62, CATV C13~C63ch)	
受信チャンネル数	最大16	
入力端子	アンテナ入力	75Ω不平衡 F型コネクタ
	AV入力	RCAピンジャック 映像:コンポジット1系統 音声:ステレオ1系統 (左音声、右音声)
リモコン	電源: DC3V (単4形乾電池2個使用)	
製品寸法 (約)	モニター	幅485mm × 奥行33mm × 高さ265mm (ケーブル・コネクタ含まず)
	チューナーボックス	幅280mm × 奥行225mm × 高さ58mm (コネクタ等の突起含む)
	リモコン	幅50mm × 高さ150mm × 厚さ22mm (ホルダー 含まず)
製品質量 (約)	モニター	2.3kg (据付板含まず)
	チューナーボックス	1.7kg
	リモコン	85g (電池含まず)
使用温度範囲	0℃ ~ +45℃	
使用湿度範囲	10~90%RH (ただし+40℃, 90%RHを最大とする)	
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃	
保存湿度範囲	5~90%RH (ただし+40℃, 90%RHを最大とする)	
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当 *3
	リモコン	JIS IPX7相当 *4
製品構成	モニター、チューナーボックス、B-CASカード (チューナーボックスに内蔵)、 リモコン、リモコンホルダー、両面テープ (リモコンホルダー用)、単4乾電池 (リモコン用)、 据付板、モニター固定ねじ (M3×8, 2本)、据付板取付ねじ (4×25, 6本)、 接続ケーブル (3.5m)、アース線 (1.0m)、マジックテープ 2枚、結束バンド 3本、 取扱説明書、工事説明書	

- \*1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。故障ではありません。
- \*2 データ放送には対応していません。モデム/LANは搭載されておらず、双方向番組サービス、連動データ放送はご利用いただけません。ご了承ください。
- \*3 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。
- \*4 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。

仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

5					標準公差	-	図面名称	VB-J16型 浴室テレビ
4					三角法	R度	図面番号	040-300616-04
3							承認	検図
2							日付	'12年 4月 11日
1	-	-	-	-			ツインボード工業株式会社	
符号	日付	内容	数	担当	初承認	-		

単位: mm