



浴室モニター本体

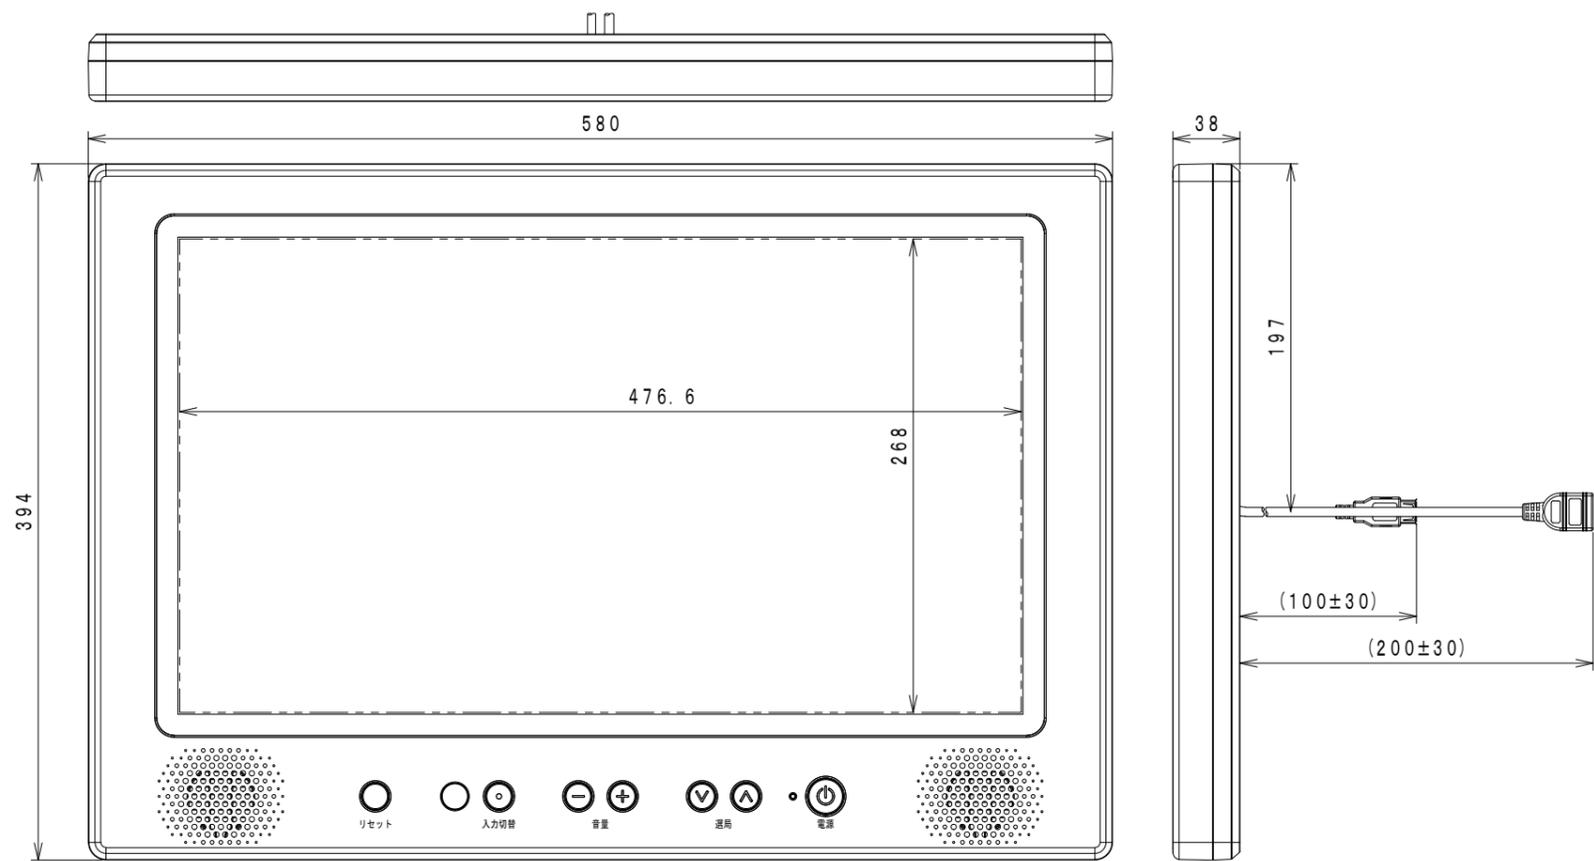


仕様

品名	22V型浴室テレビ
型名	VB-J22
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	36W (待機時 約1W)
区分名	DC
年間消費電力量	61kWh/年
液晶パネル	画面サイズ 22V型 (幅47.7×高さ26.8×対角54.7cm) 画素数 横1920×縦1080 視野角 (標準値) 左右 各約85° / 上下 各約80° 輝度 (最大値) 250 cd/m ² コントラスト比 (標準値) 1000:1 使用光源 LED
実用音声出力	2.5W+2.5W
受信可能放送	地上アナログ放送、地上デジタル放送 VHF1~12, UHF13~62, CATV C13~C63ch (CATVパススルー対応)
受信チャンネル数	地上アナログ放送: 最大63、地上デジタル放送: 最大16
入力端子	アンテナ入力 75Ω不平衡 F型コネクター AV入力1, 2 RCAピンジャック (映像、左音声、右音声)
出力端子	外部スピーカー出力 2.5W+2.5W (1kHz, 4Ω)
リモコン	電源: DC3V (単4形乾電池2個使用)
製品寸法	モニター 幅580mm × 奥行38mm × 高さ394mm (ケーブル・コネクタ含まず) チューナーボックス 幅384mm × 奥行207.4mm × 高さ70mm
製品質量	モニター 約5.9kg (壁据付板含まず) チューナーボックス 約2.2kg
使用温度範囲	+5°C ~ +45°C
使用湿度範囲	10~90% (ただし+40°C/90%を最大とする)
保存温度範囲	-10°C ~ +60°C
保存湿度範囲	5~90% (ただし+40°C/90%を最大とする)
防水仕様	モニター JIS IPX5相当 リモコン JIS IPX7相当
製品構成	浴室モニター、チューナーボックス (B-CASカード内蔵)、防水リモコン、 リモコンホルダー、リモコンホルダー用両面テープ、リモコン用電池、壁据付板、 モニター固定用ねじ、取扱説明書、工事説明書


接続ケーブルセット (別売)

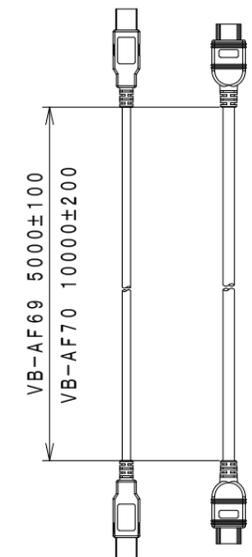

チューナーボックス

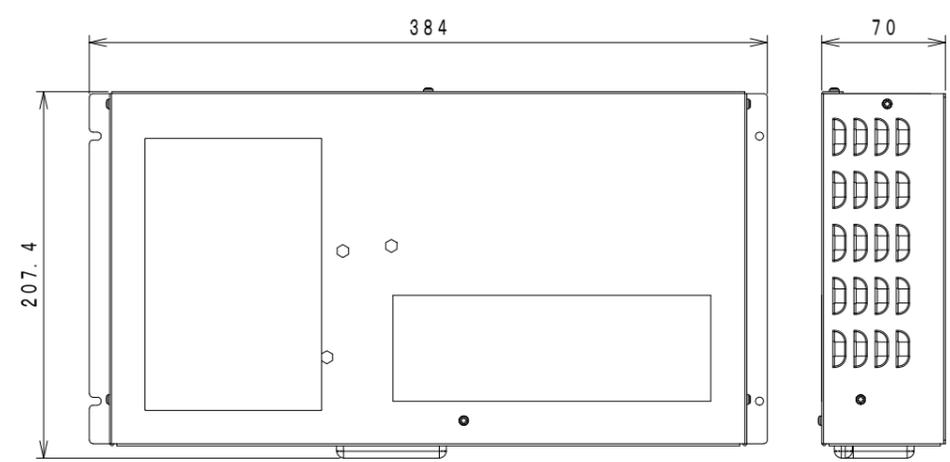

防水リモコン

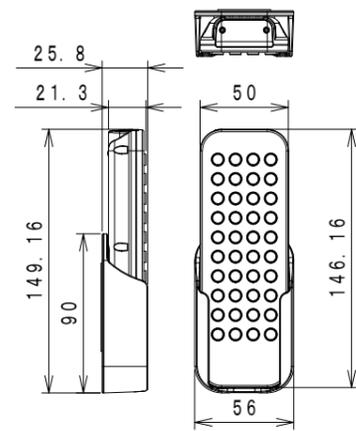

仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

5					標準公差	-	図面名称	VB-J22型 浴室テレビ
4					三角法	⊕	図面番号	040-300603-04
3					承認	検 図	設計	製 図
2							日 付	'12年 3月 29日
1	-	-	-	-				
符号	日付	内容	数	担当	初承認	-	ツインボード工業株式会社	

単位: mm