


感動をデザインします

TWINBIRD

pdf版

家庭用クリーナー

YC-T062 取扱説明書

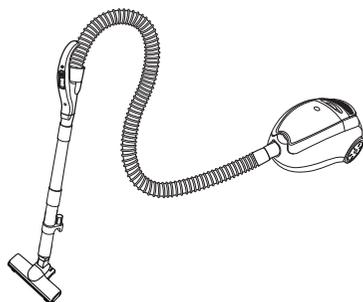

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

RX0705A

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称と使いかた	3・4
あとかたづけ	5
お手入れ	6・7
紙パックの交換 交換用紙パックについて	8
自動停止装置について こんなときは	9
アフターサービス 仕様	10

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告

分解禁止 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

水場での使用禁止 水洗いや風呂場での使用はしないでください。

感電する場合があります。

禁止 引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせしないでください。
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、) 爆発や火災の原因になります。

感電の原因になります。

ぬれ手禁止 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

お手入れの際は必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独使用

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。

タービンブラシの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

本体の吸込口や排気口に棒等を入れないでください。

感電や故障や手などをけがすることがあります。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

根元まで 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

注意

発火注意 火気に近づけないでください。

排気 排気が炎が大きくなり、火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁止 吸込口をふさいで長時間運転しないでください。

禁止 本体の吸込口や排気口はふさがらないでください。

禁止 過熱による本体の変形の原因になります。

禁止 長いひもなどは吸わせないでください。

禁止 回転部(ブラシ)に巻きついて回転が止まる原因になります。

禁止 本体を立てるときやスタンド収納の状態では本体を引きずらないでください。

禁止 床面を傷つける原因になります。ひきずらない

禁止 電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持って行ってください。

強制 電源プラグがあたってけがをすることがあります。

禁止 本体のハンドル以外を持って、持ち運びしないでください。

禁止 本体が落下してけがや、床面を傷つける原因になります。

禁止 ホースや延長パイプの先端で掃除しないでください。

禁止 先端の摩擦などで破損や床面を傷つけたりする原因になります。すき間ノズル等をつけてご使用ください。

強制 ホースの取り扱いはいねいにしてください。ホースの破れや傷つきの原因になります。

強制 ホースなどの端子部にふれないでください。接触不良の原因になります。

ご注意とお願い

タービンブラシを床に強く押し付けたり、横すべらせて掃除をしないでください。

タービンブラシの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)

市販の床用ワックスで取れない場合は自動車のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

自動車のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

強く押し付けない

横すべらせてない

各部の名称と使いかた...

初めてご使用になるときは、下図のように組立ててからご使用ください。
このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

パワーコントロールボタン

吸込力の強さは、お掃除の場所に合わせてパワーコントロールボタンで調整してください。



パワー
コントロール
ボタン

強
中
弱
切


しっかり
差し込む

回転部について

タービンブラシは、床面に付けると回転部の回転が早くなり、ゴミをかき込んで吸い込みます。
紙バックがゴミでいっぱいになっていなくても、ゴミの種類によっては、回転部が回らないことがあります。このようなときは紙バックを交換してください。
床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。(ゆっくり回る場合もあります。)ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじゅうたんの種類によっては、回転部が止まることもあります。

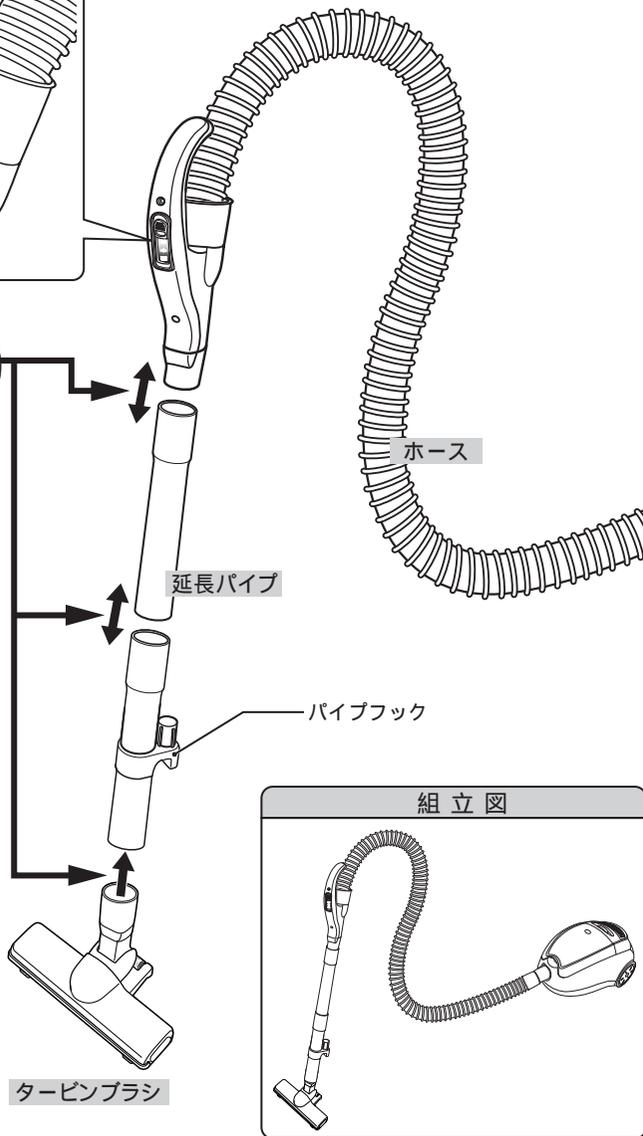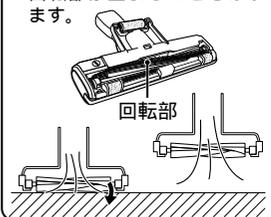


組立図

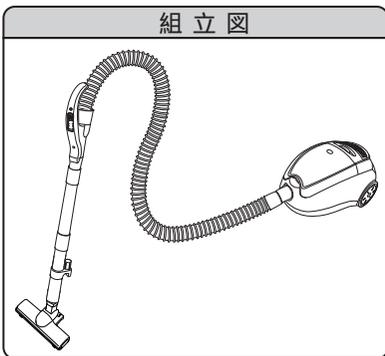

ダストメーター


ゴミのたまり具合を知らせます。タービンブラシを床面から浮かせてダストメーターが赤色に変わったら、紙バックを交換してください。



赤色に変われば
交換のサイン


ダストメーター

綿ゴミなどが多い場合、赤色に変わらないことがあります。

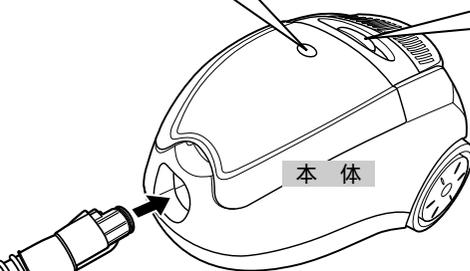

本体

コードリールボタン




ダストメーター

コードリールボタン

コードリールボタンを押すとコードを巻き取ります。

ご注意

巻き取るときは、電源プラグをもってください。コードは赤マーク以上引き出さないでください。断線の原因になります。

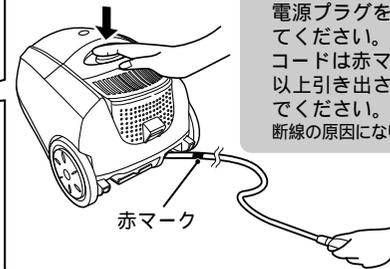

赤マーク

排気口



排気口


ご注意

壁や布などでふさがれないでください。

ホースの着脱

ホースをはずすときは


接続部にあるボタンを 押したまま
引き抜きます。

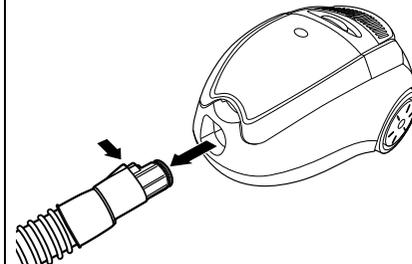

ご注意

本体に爪を引っかかないよう気をつけてください。

すき間ノズル



図のようにすき間ノズル収納部からすき間ノズルを取り出してください。

すき間ノズル収納

すき間ノズル

下図のように毛ブラシを出して使用することができます。



矢印の向きにカチッと音がするまでまわします。

収納するときは、毛ブラシを元の位置に戻してください。

あとかたづけ

電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを巻取るときは、電源プラグを持ってから「コードリールボタン」を押してください。


スタンド収納

1. 本体を立てる。

安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

2. 延長パイプを回転させ、ホースを延長パイプに巻きつける。

3. パイプフックを本体の取付け穴に差し込む。

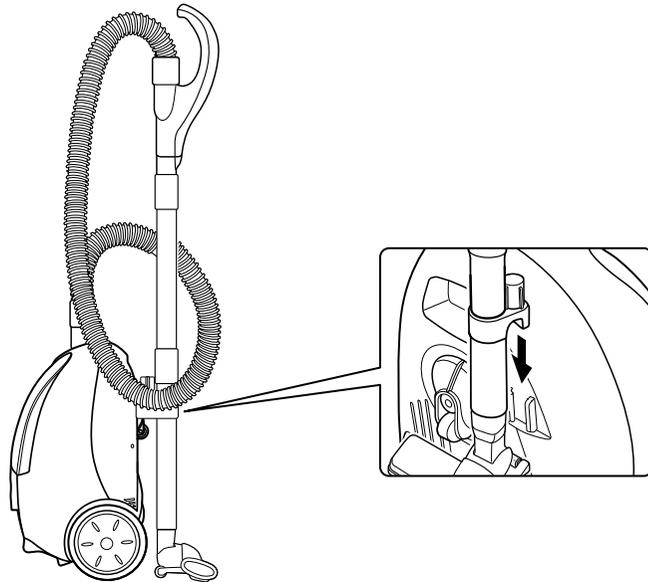

お願い

スタンド収納の状態では、持ち運びしないでください。
ホースや延長パイプがはずれる場合があります。
本体が倒れないようなたいた場所に保管してください。

お手入れ...

お手入れの際には必ず電源を「切」にし電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください)


本体・タービンブラシ・ハンドル

製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

回転ブラシ... 糸くず・毛髪などがからみついたとき。(週1~2回程度お手入れしてください。)

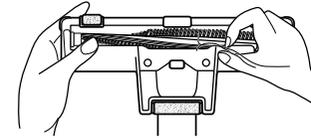




通常のお手入れ

回転ブラシに巻き付いたゴミは、回転ブラシを手でゆっくり回しながら取り除いてください。

吸込口フィルターのお手入れ

紙バックを交換しても吸込力が回復しないときはフィルターのお手入れをしてください。

1. フィルターを取り出す。 2. 水洗いをし、乾燥させる。 3. もとのように取付ける。




軽く押し洗いをして、かげぼしする。
(よく乾かしてください。)
洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房器などで乾燥させないでください。
(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。)

△注意
フィルターは必ず取付けてご使用ください。


排気口フィルターのお手入れ

1. 排気口カバーの下部にあるツメを押し上げ排気口カバーを取り出す。

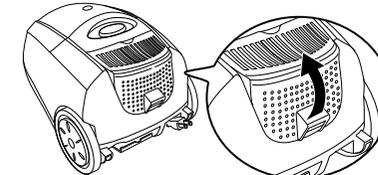


ツメを押し上げて取りはずす

2. 排気口フィルターを取り出す。

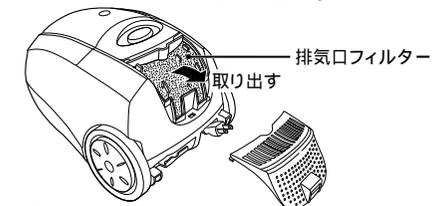

4. もとのように取付ける。

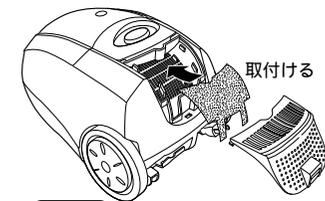

△注意
フィルターは必ず取付けてご使用ください。

3. 水洗いをし、乾燥させる。



軽く押し洗いをして、かげぼしする。
(よく乾かしてください。)
洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房器などで乾燥させないでください。
(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。)

タービンブラシのお手入れ

タービンブラシのお手入れ

糸くず、毛髪などがからみついたときは、下図の手順でお手入れしてください。

1. 延長パイプからタービンブラシをはずして裏返し、ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「ひらく」の位置まで回してブラシカバーをはずします。

UNLOCK ひらく
溝
LOCK しまる
ブラシカバー

2. 回転ブラシをはずします。

回転ブラシを持ち上げます。
矢印の方向に引き抜きます。

3. ゴミを取り除きます。

回転ブラシの両端のゴミを取り除いてください。
汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして、十分に乾燥させてください。回転ブラシに注油しないでください。(樹脂が割れたりします。)

お願い

薬剤、漂白剤などは使用しないでください。毛の硬いブラシなどで洗わないでください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。タービンブラシ(吸込口部)は水洗いしないでください。

お願い

ブラシカバーを必ず閉めてからタービンブラシを延長パイプに取付けてください。ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。

4. 回転ブラシを取付ける。

軸受け(A刷)を穴部にセットします。 軸受け(B刷)をセットします。

軸受け(A刷) 位置に注意
軸受け(B刷)
穴部

軸受け(A刷)を穴部にセットします。軸受け(B刷)をセットします。(軸受けには左右の方向性がありますので、逆向きには取付きません。)

5. ブラシカバーを取付けます。

ブラシカバーの凹部をタービンブラシの凸部にかけてブラシカバーを取付けます。

ブラシカバーの凹 凸部

ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「しまる」の位置まで回してブラシカバーを閉めます。

UNLOCK ひらく
溝
LOCK しまる
ブラシカバー

紙パックの交換

紙パックを交換する前には必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1. ホースをはずします。ふたを開けます。

ふた
ホース

フックを引き上げます。紙パックを取り出します。

紙パック

3. 紙パックの台紙を溝に差し込みます。フックを引き上げます。

紙パックの向き
台紙

4. 台紙の上部を の矢印の方に押し付けフックのツメに引っかけます。ふたを閉めます。

紙パック
A 押し付ける
フックのツメ

紙パックの向き
台紙

ご注意とお願い

- 紙パックは破れたまま使用しないでください。
- 紙パックを必ずセットして使用してください。
- 紙パックの外にゴミがこぼれたときは取り除いてください。
- ゴミは早目に捨ててください。
- 紙パックの外にゴミがこぼれたときは取り除いてください。

交換用の紙パックについて

製品番号	製品名	価格
YC-KP02	消臭紙パック(枚入)	735円(本体価格 700円)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2-0101 消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

お願い

紙パックは必ず当社指定の紙パック YC-KP02 TC-4770をお使いください。指定以外のものを使用すると故障の原因になる場合があります。性能・品質を保証できません。紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装用袋に入れたまま小児の手の届かないところに保管してください。

自動停止装置について

次のような場合、保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。

ダストケースの中にゴミがいっぱいのままの使用

スキマノズルでの長時間の使用

吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用

運転が停止したら、必ず電源ボタンを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。

ゴミがいっぱいになっている場合はダストケースのゴミを捨ててください。

約 1時間後、再びご使用になれます。

こんなときは... 修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調べるところ	直しかた
スイッチを入れてもモーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	ハンドルのパワーコントロールボタンが「切」になっていますか？	パワーコントロールボタンを調整してください。 3ページ
	自動停止装置が働いていませんか？	「自動停止装置について」をご覧ください。 9ページ
	ホースが本体に差し込まれていますか？	しっかり差し込んでください。 4ページ
吸込力が弱い。	パワーコントロールボタンが「弱」になっていませんか？	お掃除の場所に合わせてパワーコントロールボタンを調節してください。 3ページ
	紙パックにゴミが多くなっていますか？	紙パックを交換してください。 8ページ
	フィルターが目づまりをしていますか？	フィルターのお手入れをしてください。 6ページ
	ホース、延長パイプにゴミがつまっていますか？	つまったゴミを取り除いてください。
電源コードが巻き込めない。	電源コードが片寄って巻き込まれていませんか？	2-3ほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 4ページ
電源コードが引き出せない。	電源コードが絡んでいませんか？	無理に引き出さず、コードリールボタンを押しながら「巻き込み」引き出しを繰り返して行ってください。 3ページ
フタが閉まらない。	紙パックがセットされていますか？	紙パックを必ずセットしてください。 8ページ
回転ブラシが回らない。回りにくい。	回転ブラシにゴミが巻き付いていませんか？	ゴミを取り除いてください。 6ページ
	ターピンブラシを床から浮かしていませんか？	床面にターピンブラシを置いてください。(ターピンブラシを床面から浮かせると、回転ブラシの回転が止まります。)
	薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか？	
	パワーコントロールボタンが「弱」になっていませんか？	コントロールボタンを調節してください。 3ページ

アフターサービス

1.保証書

別紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品、お客様のご希望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

この家庭用クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前時～午後時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000W(強)
吸 込 仕 事 率	250W(強)
集 じ ん 容 積	1.4L
質 量(約)	4.8kg 本体 3.5kg)
コ ー ド 長 さ(約)	5.0m
製 品 寸 法(約)	幅 255x 奥行 360x 高さ 225mm
付 属 品	ホース(体)、延長イブ(2本)パイプフック(1個)、すき間ノズル(体)ターピンブラシ(1個)